




WIELTON

AGRO

 = obchodní zastoupení

 = výrobní závod

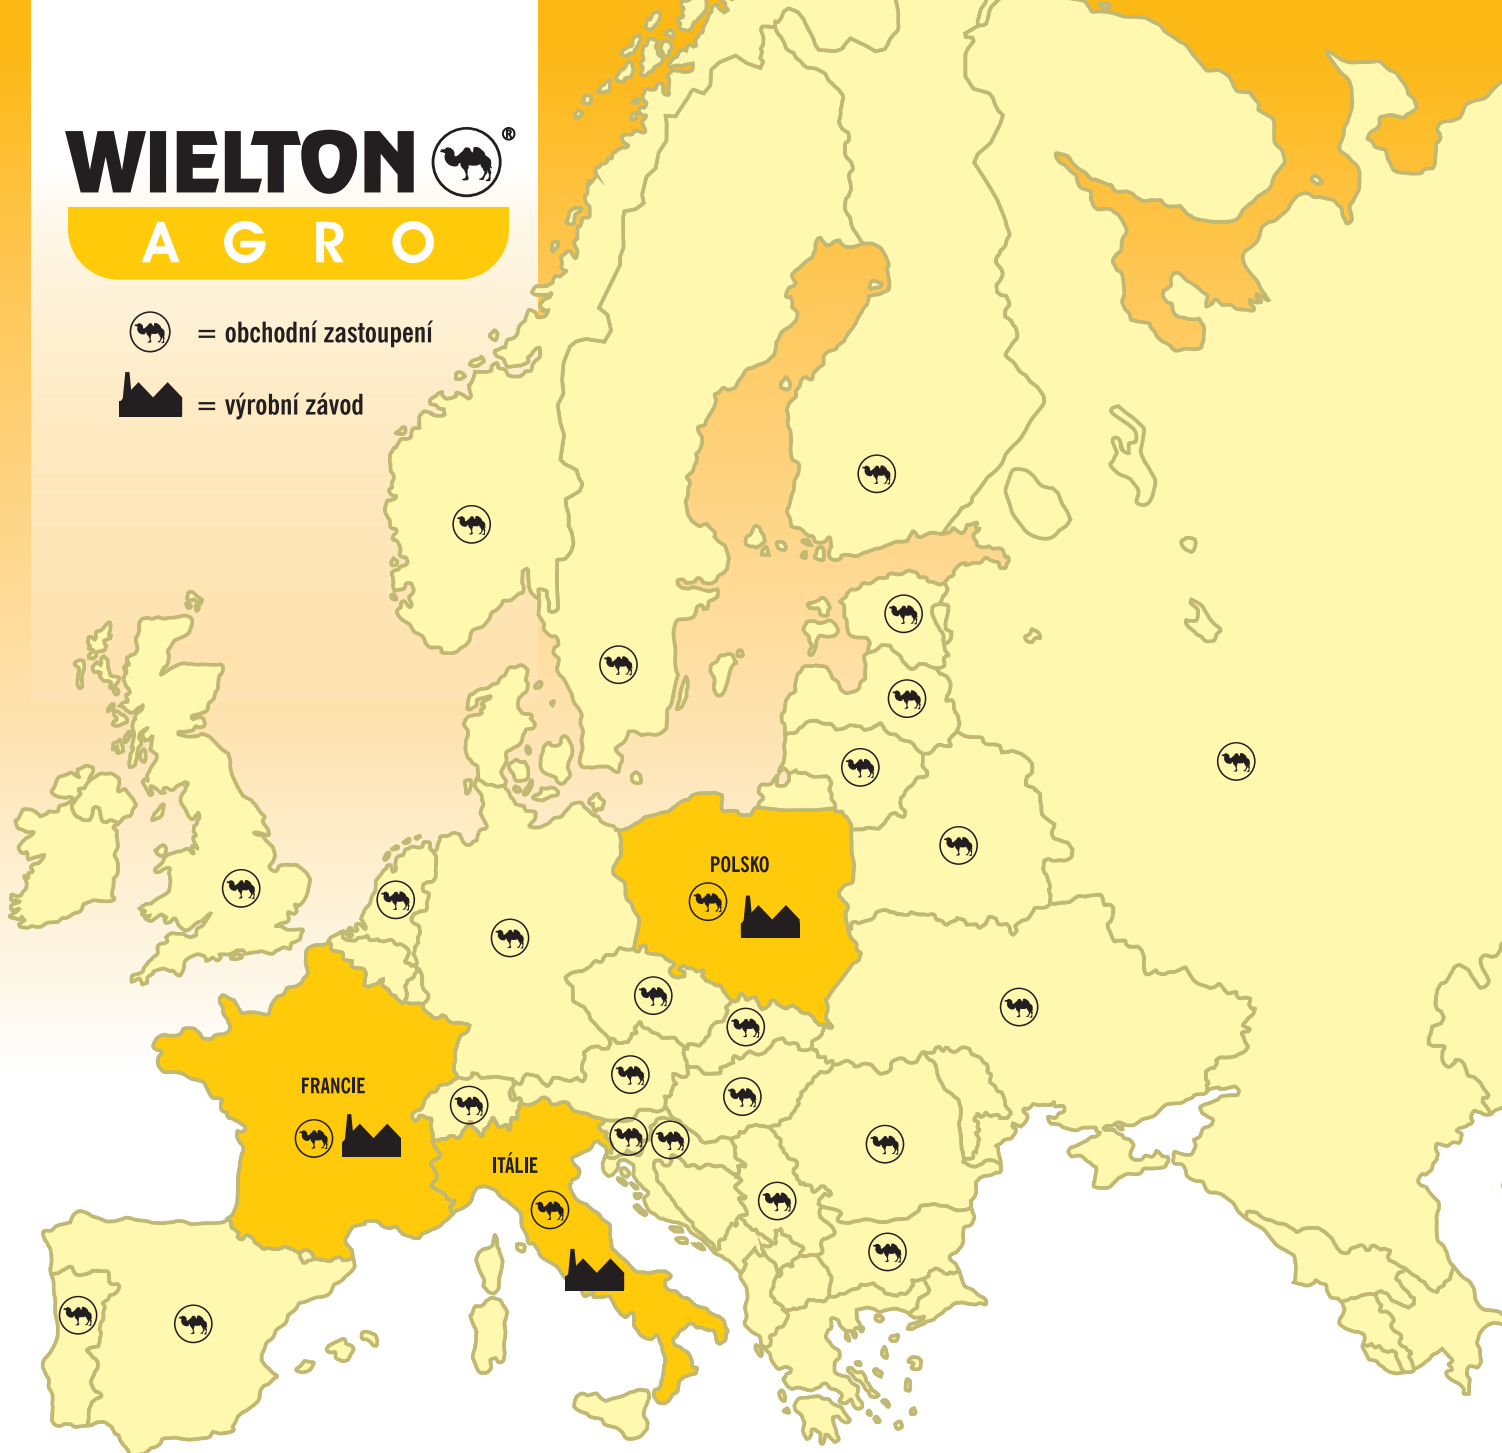

CZ

AGRO cz

S.R.O.

Výhradní dovozce dopravní zemědělské techniky
pro Českou republiku

Sídlo společnosti:

nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: +420 257 325 117

Provozovna:

Stěbořice 168, 747 15, okr. Opava
tel.: +420 553 611 227



DOVOZ STROJŮ • PRODEJ • MARKETING • LEGISLATIVA

Vladimír Opatřil - mobil: +420 737 245 931
e-mail: opatril@agrovo.cz



CENTRÁLNÍ SERVIS PRO ČR A SK

Miroslav Tomášek - mobil: +420 773 206 205
e-mail: servis@agrovo.cz



PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO ČR A SK

Magda Gilíková - mobil: +420 773 206 208
e-mail: nahradnidily@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz



Vážení zákazníci,

Logo firmy Wielton znají již mnozí řidiči z českých silnic, na nichž běžně potkávají kamionové návěsy se znakem velblouda v kruhu. Stále častěji se ale stroje s tímto logem objevují i v českém zemědělství. Jedná se o dopravní techniku v charakteristické žluto-černé kombinaci barev, která má moderní konstrukci a punc kvality.

Firma Wielton byla založena v rámci silničního průmyslu v roce 1992. Postupně si vybudovala jeden z nejmodernějších výrobních závodů na kamionové návěsy v Evropě. V roce 2009 manažeři rozhodli o tom, že výrobní linky budou využívány i k výrobě techniky pro zemědělství.

Areál se rozkládá na dohromady 260 000 m² zastřešené plochy hal a kromě své velikosti se vyznačuje velmi moderním vybavením s širokým uplatněním robotů.

Díky tomu, že firma Wielton je zavedeným výrobcem návěsů pro silniční dopravu, které vyrábí v mnoha provedeních a ve velkém množství, může si dovolit velké investice do strojového vybavení své továrny. Speciální postupy, používané například při výrobě van pro traktorové sklápěče, pak v důsledku přináší četné provozní přednosti, jako je nízká pohotovostní hmotnost při vysoké pevnosti.

Za šest let celkem 35 typů strojů

Firma Wielton přibrala program strojů Agro do svého sortimentu v roce 2009. Rozhodnutí předcházelo důkladný průzkum s dopravní technikou v zemědělství. Od roku 2010 byla výroba zemědělské techniky začleněna do stávající výroby kamionových návěsů. Program strojů pro zemědělství se od té doby stále rozšiřuje; v průběhu šesti roků až na dohromady 35 různých modelů dopravní a aplikační techniky. Roční produkce strojů pro zemědělství dosahovala v roce 2015 objemu celkem 1800 strojů.

Wielton klade velký důraz na kvalitu svých produktů. Dalším pilířem kvality je moderní strojové vybavení, které tento materiál zpracovává. Je založeno na širokém uplatnění robotů. A to jak při přípravě a organizaci materiálu, tak při svařování či v nejmodernější lakovně i při montáži.

Významné akvizice v Evropě

V mateřském závodě pracuje 1500 zaměstnanců a vyrobená produkce je exportována do celé Evropy, ale také do zemí Asie a Afriky. Každý rok firma Wielton prodá více než 8500 kusů výrobků, a roční obrat překračuje 150 mil. euro.

Wielton představuje dynamicky se rozvíjejícího výrobce, který se rozrůstá a stále zvyšuje svůj podíl na trhu. Dosvědčuje to akvizice dvou evropských společností, která se uskutečnila v loňském roce: francouzské firmy FRUEHAUF a italského výrobce ITALIANA RIMORCHI. Po dokončení akvizic stoupne roční obrat Wielton Group z původních 150 na 250 milionů euro a firma bude třetím největším výrobcem kamionových návěsů v Evropě.

Značku WIELTON – AGRO zastupuje společnost AGROVO CZ s.r.o., která vlastní veškeré schválené akreditace k dovozu strojů zemědělské techniky a to v rámci České a Slovenské republiky, následný prodej a servis strojů je zajišťován prostřednictvím obchodní sítě.

Těšíme se na shledání s Vámi na akcích a výstavách doma i zahraničí.

Vladimír Opatřil
Jednatel společnosti

PRC-2HPK/W10 (jednostranné sklápění)	4
PRC-2HPK/W14 STANDARD (jednostranné sklápění)	6
PRC-2HP/W14RK PROFI (jednostranné sklápění)	8
PRC-2HP/W18R (jednostranné sklápění)	10
PRC-2HP/W18RN (jednostranné sklápění)	12
PRC-2HP/W18WB (dvoustranné sklápění)	14
PRC-2HP/W18P (jednostranné sklápění)	16
PRC-3HP/W29 + NOVINKA 2016 (třístranné sklápění tridem)	18
PRC-2HP/W18B stavební - HARDOX (jednostranné sklápění)	20
PRC-2HP/W18BK stavební - zemědělská - HARDOX (jednostranné sklápění)	22
PRC-2B / W6 (třístranné sklápění tandem)	24
PRC-2B / W8 (třístranné sklápění tandem)	26
PRC-2B / W10 (třístranné sklápění tandem)	28
PRC-2B / W12 (třístranné sklápění tandem)	30
PRC-2B / W14 (třístranné sklápění tandem)	32
PRC-2B / W14D NOVINKA 2016 (třístranné sklápění tandem)	34
PRS-2 / W6 (třístranné sklápění - přívěs)	36
PRS-2 / W8 (třístranné sklápění - přívěs)	38
PRS-2 / W9L LONG (třístranné sklápění - přívěs)	40
PRS-2 / W10 (třístranné sklápění - přívěs)	42
PRS-2 / W12 (třístranné sklápění - přívěs)	44
PRS-2/W12L LONG (třístranné sklápění - přívěs)	46
PRS-2 / W14 (třístranné sklápění - přívěs)	48
PRS-2 / W14D (třístranné sklápění - přívěs)	50
PRS-2S/S9 (traktorový podvalník)	52
PRS-2S/S12 (traktorový podvalník)	54
PRS-3S/S14 (traktorový podvalník)	56
PRS-3S/S18 (traktorový podvalník)	58
PRS-3S/S24 (19,5 tun, 40 km/h) (traktorový podvalník)	60
PRS-3S/S24 (19,5 tun, 60 km/h - EBS) (traktorový podvalník)	62
PRB-1 (cisterna 7000 litrů)	64
PRB-2 (cisterna 10000 litrů)	66
PRB-2 (cisterna 14000 litrů)	68
DOLLY PRD-1 (traktorový nosič)	70
DOLLY PRD-2 (traktorový nosič)	72
Velkoobjemové návěsy WIELTON (k agregaci k Dolly nosičům)	74



Hydraulická ruka STEPA FKL 6295 S..... 76



HADICOVÉ APLIKÁTORY 9 • 12 • 15 m..... 78



Šnekové dopravníky AGRIMONT 80



Komunální technika

NTS 3800	82
NTS 4000	84
NTS 5000	86
NTS 6500	88

Ochranný nástřik cisteren proti DAMU	90
Příplatková výbava pneumatik v nabídce AGROVO CZ.....	92
Vzorník barev	93

Obsah

Katalog zemědělské techniky



Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz



PRC-2HPK/W10

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti			
Provozní hmotnost (kg)	4500	Celková výška s nástavkami 400 mm (mm)	3080
Užitečná hmotnost (kg)	10050	Výška korby od země (mm)	1400
Celková hmotnost (kg)	14550	Výška při max. zvednutí korby s nástavky 400 mm (mm)	6090
Rozměry		Rozvor nápravy (mm)	1400
Délka ložné plochy (mm)	5000	Objem korby (m ³)	13
Šířka ložné plochy (mm)	2350	Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	18
Základní výška korby (mm)	1100	Výška závěsu (mm)	420
Celková délka (mm)	7210	420Technické údaje	
Celková šířka (mm)	2550	Počet náprav(ks)	2
Celková výška (mm)	2680	Maximální rychlost (km/h)	40
		Pneumatiky v základní výbavě	385/65 R22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1100 mm bez nástavků
- Podelné profilování korby a kónické provedení korby
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 300 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 16 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 MAXX Německo
- Odpružení předního oje dvěma robustními silentbloky
- Pevné tažné oko Ø 40 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Mechanické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Senážní nástavky hliníkové 400 mm objem s nástavky 18 m³

Hydraulická odstavná noha

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2ks

Lakování vnitřní části korby

Dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku brzd

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

viz. str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 400R- 22,5 BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DOUBLE STAR

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

5

**PRC-2HPK/W14
STANDARD**

WIELTON 
AGRO



PRC-2HPK/W14 STANDARD

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	5330	Celková výška s nástavkami 400 mm (mm)	3480
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Výška korby od země (mm)	1400
Celková hmotnost (kg)	19200	Výška při max. zvednutí korby s nástavky 400 mm (mm)	6350
Rozměry		Rozvor nápravy (mm)	1400
Délka ložné plochy (mm)	5000	Objem korby (m ³)	17,5
Šířka ložné plochy (mm)	2350	Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	22,5
Základní výška korby (mm)	1500	Výška závěsu (mm)	470
Celková délka (mm)	7210		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	3080		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1500 mm bez nástavků
- Podelné profilování korby a kónické provedení korby
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 300 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 20 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Odpružené výškově stavitelné oje pružinami
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Mechanické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

- Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí
- Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování
- Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny
- Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
- Senážní nástavky hliníkové 400 mm objem s nástavky 22,5 m³
- Hydraulická odstavňá noha
- Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm, 20 tun
- Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu
- Zadní závěs otočný
- Zadní závěs automatický
- Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
- Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm
- Ochranné boční hliníkové lišty
- Zásobník na vodu
- Skříňka na nářadí
- Horní blatníkový parapet 2ks
- Lakování vnitřní části korby
- Dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku brzd
- Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách. Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

- 4 x kola 400R- 22,5 BKT
- 4 x kola 425/65R 22,5 DOUBLE STAR
- 4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE
- 4 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL

- Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
- Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

7

PRC-2HP/W14RK

WIELTON 
A G R O



PRC-2HP/W14RK PROFI

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	6100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1570
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Rozvor nápravy (mm)	6580
Celková hmotnost (kg)	20100	Objem korby (m ³)	19,7
Rozměry		Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	23,5
Délka ložné plochy (mm)	5500	Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Šířka ložné plochy (mm)	2200	Technické údaje	
Základní výška korby (mm)	1600	Počet náprav (ks)	2
Celková délka (mm)	7750	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková šířka (mm)	2550	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková výška (mm)	3350		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč dř 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Dvourychlostní odstavná mechanická noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Senážní nástavky 300 mm objem s nástavky 23,5 m³

Hydraulická odstavná noha

Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm, 24 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Horní blatníkový parapet 2ks

Lakování vnitřní části korby

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL

4 x kola 600/55R 26,5 MITAS

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO CZ
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Senážní nástavky 300 mm objem s nástavky 29 m³

Senážní nástavky 600 mm objem s nástavky 34 m³

Hydraulická odstavňá noha

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Horní blatníkový parapet 2ks

Lakování vnitřní části korby

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS

4 x kola 600/55R 26,5 BKT

4 x kola 650/55R 26,5 BKT

4 x kola 700/55R 26,5 BKT

4 x kola 710/55R 26,5 BKT

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

11

PRC-2HP/W18RN

WIELTON 
A G R O



PRC-2HP/W18RN

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	6500	Celková výška (mm)	2750
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000	Výška korby od země (mm)	1625
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100	Výška při max. zvednutí korby s nástavky 750 mm (mm)	7930
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000	Rozvor nápravy (mm)	1500
Celková hmotnost technická (kg)	24600	Objem korby (m ³)	15
		Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	20
		Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	25
Rozměry		Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Délka ložné plochy (mm)	6700		
Šířka ložné plochy (mm)	2200		
Základní výška korby (mm)	1525		
Celková délka (mm)	9027		
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1000 mm bez nástavků
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Senážní nástavky 300 mm objem s nástavky 20 m³

Senážní nástavky 600 mm objem s nástavky 25 m³

Hydraulická odstavňá noha

Zadní řiditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní řiditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Lakování vnitřní části korby

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS

4 x kola 600/55R 26,5 BKT

4 x kola 650/55R 26,5 BKT

4 x kola 700/55R 26,5 BKT

4 x kola 710/55R 26,5 BKT

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

13

PRC-2HP/W18WB

WIELTON 
A G R O



PRC-2HP/W18WB

TRAKTOROVÝ NÁVĚS DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti			
Provozní hmotnost (kg)	6500	Celková výška (mm)	3330
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000	Výška korby od země (mm)	1625
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100	Výška při max. zvednutí korby s nástavky 750 mm (mm)	7930
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000	Rozvor nápravy (mm)	1400
Celková hmotnost technická (kg)	24600	Objem korby (m ³)	24
		Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	29
		Objem korby s nástavky 750 mm (m ³)	35
Rozměry		Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Délka ložné plochy (mm)	6700	Technické údaje	
Šířka ložné plochy (mm)	2200	Počet náprav (ks)	2
Základní výška korby (mm)	1525	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	9027	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků
- Sklápění dle možnosti výběru, pravá nebo levá strana
- Korba o síle podlahy 5 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° a 45° pro dvoustranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Senážní nástavky 400 mm objem s nástavky 29 m³

Senážní nástavky 750 mm objem s nástavky 35 m³

Hydraulická odstavná noha

Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm 24 tun

Zadní pevná náprava Boogie rozvor 1500 mm 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Āretace zadní nápravy

Lakování vnitřní části korby

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS

4 x kola 600/55R 26,5 BKT *

4 x kola 650/55R 26,5 BKT *

4 x kola 700/55R 26,5 BKT *

4 x kola 710/55R 26,5 BKT *

* Není možné při tandemové nápravě

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

15



PRC-2HP/W18P

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	7130	Výška při max. zvednutí korby s nástavky 800 mm (mm)	1570
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000	Rozvor nápravy (mm)	7810
Užitečná hmotnost technická (kg)	18670	Objem korby (m ³)	1500
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000	Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	26,5
Celková hmotnost technická (kg)	25800	Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	31,7
		Objem korby s nástavky 800 mm (m ³)	37
Rozměry		Regulace výšky oje (mm)	40,5
Délka ložné plochy (mm)	7400		310 - 710
Šířka ložné plochy (mm)	2200	Technické údaje	
Základní výška korby (mm)	1600	Počet náprav (ks)	2
Celková délka (mm)	9382	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková šířka (mm)	2550	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková výška (mm)	3350		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Prodloužení zadního čela o 2,5 m³
- Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků
- Korba o síle podlahy 6 mm, bočnice 5 mm materiál DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Výsypné okno v zadním čele
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí
 Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování
 Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
 Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
 Senážní nástavky 300 mm objem s nástavky 31,7 m³
 Senážní nástavky 600 mm objem s nástavky 37 m³
 Senážní nástavky 800 mm objem s nástavky 40,5 m³
 Hydraulická odstavňá noha
 Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun
 Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun
 Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu
 Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm
 Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm
 Ochranné boční hliníkové lišty
 Lakování vnitřní části korby
 Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách. Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS
 4 x kola 600/55R 26,5 BKT
 4 x kola 650/55R 26,5 BKT
 4 x kola 700/55R 26,5 BKT
 4 x kola 710/55R 26,5 BKT
 Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
 Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
 S.R.O.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
 nám. 14. října 1307/2
 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
 Areál výrobního obchodního družstva
 747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
 tel.: +420 553 661 227
 +420 737 245 931
 +420 773 206 205 (servis)
 e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz




PRC-3HP/W29 NOVINKA 2016

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	8500		1620
Užitečná hmotnost schválená (kg)	25000	Rozvor náprav 1-2-3 (mm)	1850
Užitečná hmotnost technická (kg)	27500	Objem korby (m ³)	27
Celková hmotnost schválená max. (kg) před schválením		Objem korby s nástavky 300 mm (m ³)	32,5
Celková hmotnost technická (kg)	34000	Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	34,5
		Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	38
		Objem korby s nástavky 750 mm (m ³)	41
		Objem korby s nástavky 800 mm (m ³)	45
		Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	8000	Počet náprav (ks)	3
Šířka ložné plochy (mm)	2250	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1700	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková délka (mm)	10200		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška bez nástavků (mm)	3320		

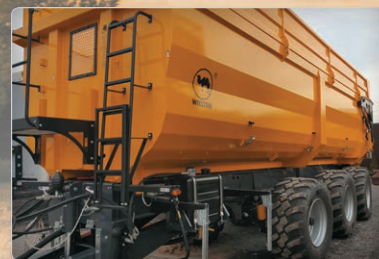

Upřesnění cenové nabídky v březnu 2016

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

19

PRC-2HP/W18B

WIELTON 
A G R O



PRC-2HP/W18B stavební - HARDOX

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti			
Provozní hmotnost (kg)	6000	Celková šířka (mm)	2550
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000	Celková výška (mm)	2750
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100	Výška korby od země (mm)	1570
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000	Výška při max. zvednutí korby (mm)	7300
Celková hmotnost technická (kg)	24600	Rozvor nápravy (mm)	1500
		Objem korby (m ³)	15
		Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	6700	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2200	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1000	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková délka (mm)	8750		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Mechanické zajištění zadního čela
- Robustní korba základní výška 1000 mm bez nástavků
- Robustní korba z otěruvzdorné oceli HARDOX 6 mm podlaha, bočnice korby 5 mm HARDOX
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Hydraulické ovládání zadního čela

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Hydraulická odstavná noha

Zadní řiditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Lakování vnitřní části korby

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS

4 x kola 600/55R 26,5 BKT

4 x kola 650/55R 26,5 BKT

4 x kola 700/55R 26,5 BKT

4 x kola 710/55R 26,5 BKT

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO CZ
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC-2HP/W18BK

WIELTON 
A G R O



PRC-2HP/W18BK

stavební - zemědělská - HARDOX

TRAKTOROVÝ NÁVĚS JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Celková výška (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	6000		2750
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000	Výška korby od země (mm)	1570
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	6430
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000	Rozvor nápravy (mm)	1500
Celková hmotnost technická (kg)	24600	Objem korby (m ³)	11,6
		Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	19,5
		Regulace výšky oje (mm)	310 - 710
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	5500	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2200	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1000	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX
Celková délka (mm)	7550		
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Hydraulické zajištění zadního čela
- Robustní korba základní výška 1000 mm bez nástavků
- Robustní korba z ořezuvzdorné oceli HARDOX 6 mm podlaha, bočnice korby 5 mm HARDOX
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR Boogie – 40 km/h rozvor 1500 mm, 24 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatické nastavení tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Antikorozní nástřík rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4x
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 680 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Rezerva 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Senážní nástavky 600 mm objem s nástavky 19,5 m³

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Hydraulická odstavňá noha

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní závěs mechanický pro připojení druhého přívěsu

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ochranné boční hliníkové lišty

Lakování vnitřní části korby

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS

4 x kola 600/55R 26,5 BKT

4 x kola 650/55R 26,5 BKT

4 x kola 700/55R 26,5 BKT

4 x kola 710/55R 26,5 BKT

Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ

Viz str. 92

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

23

PRC-2B/W6

WIELTON 
A G R O



PRC-2B / W6 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	2800	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1140
Užitečná hmotnost (kg)	6000	Rozvor nápravy (mm)	990
Celková hmotnost (kg)	8800	Objem korby (m ³)	8,5
Rozměry		Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	17,5
Délka ložné plochy (mm)	4530	Výška v dolním závěsu (mm)	425
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Výška v horním závěsu (mm)	715
Základní výška korby (mm)	800	Technické údaje	
Celková délka (mm)	6680	Počet náprav (ks)	2
Celková šířka (mm)	2550	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková výška (mm)	2210	Pneumatiky v základní výbavě	12,5/80 R15,3 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 12,5/80 - 15,3 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezuvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic 800 mm
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Síťové senážní nástavky 800 mm 17,5m³ (2. řada)

Hydraulická odstavná noha

Rezerva volně ložená 12,5/80R 15,3

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 14/65R 16 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC-2B/W8

WIELTON 
A G R O



PRC-2B / W8 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	3100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1160
Užitečná hmotnost (kg)	8000	Rozvor nápravy (mm)	1200
Celková hmotnost (kg)	11100	Objem korby s nástavky 500 + 500 mm (m ³)	11
Rozměry		Objem korby s nástavky 500 + 500 + 800 mm (m ³)	19,7
Délka ložné plochy (mm)	4530	Výška v dolním závěsu (mm)	450
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Výška v horním závěsu (mm)	740
Základní výška korby (mm)	1000	Technické údaje	
Celková délka (mm)	6680	Počet náprav (ks)	2
Celková šířka (mm)	2550	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková výška (mm)	2430	Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 15/55R 17

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Sítové senážní nástavky 800 mm 19,7 m³ (3.řada)

Hydraulická odstavná noha

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Rezerva volně ložená 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nové

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách. Viz str. 80-81

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

27

PRC-2B/W10

WIELTON 
A G R O



PRC-2B / W10 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	3900	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1290
Užitečná hmotnost (kg)	10000	Rozvor nápravy (mm)	5680
Celková hmotnost (kg)	13900	Objem korby s nástavky 600 + 600 mm (m ³)	1350
		Objem korby s nástavky 600 + 600 + 800 mm (m ³)	13,2
		Výška v dolním závěsu (mm)	22
		Výška v horním závěsu (mm)	410
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	5530	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1200	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX
Celková délka (mm)	6790		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2760		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje dvěma silentbloky
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulika značky HYVA pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automaticky

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Sítové senáží nastavky 800 mm 22 m³ (3. řada)

Hydraulická odstavňá noha

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC-2B/W12

WIELTON 
A G R O



PRC-2B / W12 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1290
Užitečná hmotnost (kg)	12000	Rozvor nápravy (mm)	5680
Celková hmotnost (kg)	16100	Objem korby s nástavky 600 + 800 mm (m ³)	1350
		Objem korby s nástavky 600 + 800 + 800 mm (m ³)	15,3
		Výška v dolním závěsu (mm)	24,5
		Výška v horním závěsu (mm)	460
			575
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	4530	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1400	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 MAXX
Celková délka (mm)	6790		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2960		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje - dvěma silentbloky
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 100 mm
- Odstavná mechanická noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600 + horní 800)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m ² s konstrukcí	
Obslužná lávka se zábradlím	
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana	
Zásobník na vodu	
Skříňka na nářadí	
Zadní závěs otočný	
Zadní závěs automaticky	
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm	
Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm	
Sítové senážní nástavky 800 mm 24,5 m ³ (3.řada)	
Hydraulická odstavná noha	
Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd	
Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nové MAXX Německo	
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL	
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.	Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone	
4 x kola 400R 22,5 BKT	

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců	
Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.	

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRC-2B/W14

WIELTON
AGRO



PRC-2B / W14 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška při max. zvednutí korby (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4600		6335
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Rozvor nápravy (mm)	1350
Celková hmotnost (kg)	19000	Objem korby s nástavky 800 + 600 mm (m ³)	17,6
Rozměry		Objem korby s nástavky 800 + 600 + 800 mm (m ³)	27,7
Délka ložné plochy (mm)	5230	Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	20,2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Objem korby s nástavky 800 + 800 + 800 mm (m ³)	30,5
Základní výška korby (mm)	1400	Výška v dolním závěsu (mm)	470
Celková délka (mm)	7460	Výška v horním závěsu (mm)	740
Celková šířka (mm)	2550	Technické údaje	
Celková výška (mm)	3060	Počet náprav (ks)	2
CVýška korby od země (mm)	1390	Maximální rychlost (km/h)	40
		Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje - listovými péry
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Odstavná mechanická noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Sítové senážní nástavky 800 mm 30,5 m³ (3.řada)

Nástavky horní 800 mm, místo 600 mm

Hydraulická odstavná noha

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Ochranné boční hliníkové lišty

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

4 x kola 425/65R 22,5

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

33

PRC-2B/W14

WIELTON 
A G R O



PRC-2 / W14D (tandem) DVĚŘOVÝ SYSTÉM OTVÍRÁNÍ BOČNIC

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4450	Výška při max. zvednutí korby vzad (mm)	1420
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Rozvor nápravy (mm)	6405
Celková hmotnost (kg)	18450	Objem korby s nástavky 800 + 600 mm (m ³)	3540
Rozměry		Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	17,6
Délka ložné plochy (mm)	5120	Výška v dolním závěsu (mm)	20
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Výška v horním závěsu (mm)	470
Základní výška korby (mm)	1400		740
Celková délka (mm)	7670	Technické údaje	
Celková šířka (mm)	2550	Počet náprav(ks)	2
Celková výška (mm)	3130	Maximální rychlost (km/h)	40
		Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování podlahy o síle 4 mm v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Bočnice jsou vyrobeny z vysoce pevnostní překližky o tloušťce 18 mm, vnitřní strana bočnic je pokryta hnědou fenolickou fólií, odolnou vůči nečistotám, oděrům a poškrábání
- Venkovní strana bočnic je pokryta zeleným propylenem ve vrstvě 240g/m²
- Snadno vyjímatelná středová tyč na straně dveřového systému
- Výška levé strany bočnic, nedělená ve výšce 1400 mm
- Výška pravé strany bočnic, dělená 1400 mm (spodní 800 mm + horní 600 mm)
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Vratový systém otevírání bočnic
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružení oje - listovými péry
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller, rozteč 145 x 145 mm
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výsypné okno v zadním čele 410 x 260 mm s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barya
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Nástavky horní 800 mm, místo 600 mm

Hydraulická odstavňá noha

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Ochranné boční hliníkové lišty

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

4 x kola 425/65R 22,5

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

35

PRS-2 / W6

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W6

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	2800	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1140
Užitečná hmotnost (kg)	6000	Rozvor nápravy (mm)	5145
Celková hmotnost (kg)	8800	Objem korby (m ³)	3100
Rozměry		Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	8,5
Délka ložné plochy (mm)	4530	Výška závěsu (mm)	17,5
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Technické údaje	
Základní výška korby (mm)	800	Počet náprav (ks)	2
Celková délka (mm)	7090	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková šířka (mm)	2550	Pneumatiky v základní výbavě	12,5/80 R15,3 BKT
Celková výška (mm)	2210		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 12,5/80R 15,3 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v oteřuvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic 800 mm
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Sítové senážní nástavky 800 mm 17,5 m³ (2. řada)

Rezerva s košem 12,5/80R 15,3

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce WIELTON Agro

4 x kola 14/65R 16

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky WIELTON Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRS-2 / W8

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W8

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	3100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1160
Užitečná hmotnost (kg)	8000	Rozvor nápravy (mm)	5470
Celková hmotnost (kg)	11100	Objem korby s nástavky 500 + 500 mm (m ³)	3100
Rozměry		Objem korby s nástavky 500 + 500 + 800 mm (m ³)	11
Délka ložné plochy (mm)	4530	Výška závěsu (mm)	19,7
Šířka ložné plochy (mm)	2420		820
Základní výška korby (mm)	1000	Technické údaje	
Celková délka (mm)	7090	Počet náprav (ks)	2
Celková šířka (mm)	2550	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková výška (mm)	2430	Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5 15/55R17

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automaticky

Sítové senážní nástavky 800 mm 19,7 m³ (3. řada)

Rezerva s košem 315/60R 22,5 nebo 15/55R 17 nové

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

39

PRS-2/W9L LONG

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W9L LONG

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	3400	Výška při max. zvednutí korby (mm)	5845
Užitečná hmotnost (kg)	9000	Rozvor nápravy (mm)	3675
Celková hmotnost (kg)	12400	Objem korby s nástavky 500 + 500 mm (m ³)	12,8
		Objem korby s nástavky 500 + 500 + 800 mm (m ³)	23
Rozměry		Výška závěsu (mm)	820
Délka ložné plochy (mm)	5300	Technické údaje	
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Počet náprav (ks)	2
Základní výška korby (mm)	1000	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	7765	Pneumatiky v základní výbavě	315/60 R22,5 MAXX
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2480		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezaném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický systém značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018, PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Sítové senážní nástavky 800 mm 23 m³ (3. řada)

Rezerva s košem 315/60R 22,5

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Ochranné boční hliníkové lišty

Komplet pravých a levých pomocných pružin pro otvírání a zavírání bočnic

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 445/45R 19,5 nové

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

41

PRS-2/W10

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W10

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	3900	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1290
Užitečná hmotnost (kg)	10000	Rozvor nápravy (mm)	5650
Celková hmotnost (kg)	13900	Objem korby s nástavky 600 + 600 mm (m ³)	3100
		Objem korby s nástavky 600 + 600 + 800 mm (m ³)	13,2
		Výška závěsu (mm)	22
Rozměry			850
Délka ložné plochy (mm)	4530	Technické údaje	
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Počet náprav (ks)	2
Základní výška korby (mm)	1200	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	7090	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2760		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Sítové senážní nástavky 800 mm 22 m³ (3. řada)

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách. Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRS-2/W12

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W12

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4100	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1290
Užitečná hmotnost (kg)	12000	Rozvor nápravy (mm)	5650
Celková hmotnost (kg)	16100	Objem korby s nástavky 600 + 800 mm (m ³)	3100
		Objem korby s nástavky 600 + 800 + 800 mm (m ³)	15,3
		Výška závěsu (mm)	24,5
			880
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	4530	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1400	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 MAXX
Celková délka (mm)	7090		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2960		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600 + horní 800)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Síťové senáží nastavky 800 mm 24,5 m³ (3. řada)

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

45



PRS-2/W12L LONG

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4050	Výška při max. zvednutí korby (mm)	1335
Užitečná hmotnost (kg)	12000	Rozvor nápravy (mm)	6050
Celková hmotnost (kg)	16050	Objem korby s nástavky 600 + 600 mm (m ³)	3680
		Objem korby s nástavky 600 + 600 + 800 mm (m ³)	15,3
		Výška závěsu (mm)	25,6
			900
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	5300	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Maximální rychlost (km/h)	40
Základní výška korby (mm)	1200 (600 + 600)	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX
Celková délka (mm)	7765		
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	2800		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Sítové senáží nastavky 800 mm 25,6 m³ (3. řada)

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Ochranné boční hliníkové lišty

Komplet pravých a levých pomocných pružin pro otvírání a zavírání bočnic

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 SAVA

4 x kola 400R 22,5 BKT

4 x kola 445/45R 19,5 nové

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRS-2/W14

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W14

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška při max. zvednutí korby (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4600		6440
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Rozvor nápravy (mm)	3540
Celková hmotnost (kg)	19000	Objem korby s nástavky 800 + 600 mm (m ³)	17,6
Rozměry		Objem korby s nástavky 800 + 600 + 800 mm (m ³)	27,7
Délka ložné plochy (mm)	5300	Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	20,2
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Objem korby s nástavky 800 + 800 + 800 mm (m ³)	30,5
Základní výška korby (mm)	1400	Výška závěsu (mm)	960
Celková délka (mm)	7690	Technické údaje	
Celková šířka (mm)	2550	Počet náprav (ks)	2
Celková výška (mm)	3060	Maximální rychlost (km/h)	40
Výška korby od země (mm)	1390	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Obslužná lávka se zábradlím

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Sítové senážní nástavky 800 mm 30,5 m³ (3. řada)

Nástavky horní 800 mm, místo 600 mm

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Ochranné boční hliníkové lišty

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

Viz str. 80-81

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone

4 x kola 400R 22,5 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRS-2/W14

WIELTON 
A G R O



PRS-2 / W14D

DVEŘOVÝ SYSTÉM OTVÍRÁNÍ BOČNIC

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Výška korby od země (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	4450	Výška při max. zvednutí korby vzad (mm)	1420
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Rozvor nápravy (mm)	6405
Celková hmotnost (kg)	18450	Objem korby s nástavky 800 + 600 mm (m ³)	3540
		Objem korby s nástavky 800 + 800 mm (m ³)	17,6
		Výška závěsu (mm)	20
Rozměry			950
Délka ložné plochy (mm)	5120	Technické údaje	
Šířka ložné plochy (mm)	2420	Počet náprav(ks)	2
Základní výška korby (mm)	1400	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	7670	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 MAXX
Celková šířka (mm)	2550		
Celková výška (mm)	3130		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování podlahy o síle 4 mm v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
- Bočnice jsou vyrobeny z vysoce pevnostní překližky o tloušťce 18 mm, vnitřní strana bočnic je pokryta hnědou fenolickou fólií, odolnou vůči nečistotám, oděrům a poškrábání
- Venkovní strana bočnic je pokryta zeleným propylenem ve vrstvě 240g/m²
- Snadno vyjímatelná středová tyč na straně dveřového systému
- Výška levé strany bočnic, nedělená ve výšce 1400 mm
- Výška pravé strany bočnic, dělená 1400 mm (spodní 800 mm + horní 600 mm)
- Bočnice utěsněné pryžovým profilem
- Vratový systém otevírání bočnic
- Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- Výsypné okno v zadním čele 410 x 260 mm s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

- Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
- Obslužná lávka se zábradlím
- Prodloužení hrany bočního výsypu pravá + levá strana
- Zásobník na vodu
- Skříňka na nářadí
- Zadní závěs otočný
- Zadní závěs automatický
- Nástavky horní 800 mm, místo 600 mm
- Rezerva s košem 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Ochranné boční hliníkové lišty

Příplatková výbava pneumatik

- 4 x kola 385/65R 22,5 Bridgestone
- 4 x kola 400R 22,5 BKT

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

- Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
- Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky WIELTON Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

51

PRS-2S/S9

WIELTON 
A G R O



PRS-2S/S9

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	3000	Celková výška (mm)	3260
Užitečná hmotnost (kg)	9000	Výška podlahy od země (mm)	1190
Celková hmotnost (kg)	12000	Rozvor nápravy (mm)	6100
		Výška závěsu (mm)	810
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	7900	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2425	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	10460	Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 MITAS
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěšů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové MITAS
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h, nápravy ADR 2 x 7000 kg
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 8 ks klanic
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 500/50 - 17 nové MITAS

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Zadní závěs

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Klanice 8 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky WIELTON Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

53

PRS-2S/S12

WIELTON 
A G R O



PRS-2S/S12

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	3500	Celková výška (mm)	3340
Užitečná hmotnost (kg)	12500	Výška podlahy od země (mm)	1250
Celková hmotnost (kg)	16000	Rozvor nápravy (mm)	6100
		Výška závěsu (mm)	825
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	7900	Počet náprav (ks)	2
Šířka ložné plochy (mm)	2425	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	10360	Pneumatiky v základní výbavě	445/45R 19,5
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 445/45 19,5 nové
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h, nápravy ADR 2 x 9000 kg
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 8 ks klanic
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté i hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 445/45 19,5

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Zadní závěs

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Klanice 8 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 445/45R 19,5 MICHELIN

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PPRS-3S/S14

WIELTON 
A G R O



PRRS-3S/S14

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	4000	Celková výška (mm)	3240
Užitečná hmotnost (kg)	14000	Výška podlahy od země (mm)	1190
Celková hmotnost (kg)	18000	Rozvor nápravy (mm)	6100+1200
		Výška závěsu (mm)	825
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	9905+1115	Počet náprav (ks)	3
Šířka ložné plochy (mm)	2425	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	12000+1115	Pneumatiky v základní výbavě	500/50 17 MITAS
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové MITAS
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h, nápravy ADR 3 x 7000 kg
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 10 ks klanic
- Výsuvné zadní čelo o 1115 mm
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 500/50 17 MITAS

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Klanice 10 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

6 x kola 445/45R 19,5 MICHELIN

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

57

PRS-3S/S18

WIELTON 
A G R O



PRS-3S/S18

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	5000	Celková výška (mm)	3580
Užitečná hmotnost (kg)	13000	Výška podlahy od země (mm)	1190
Celková hmotnost (kg)	18000	Rozvor nápravy (mm)	6100 + 1200
		Výška závěsu (mm)	825
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	9720	Počet náprav (ks)	3
Šířka ložné plochy (mm)	2510	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	11895	Pneumatiky v základní výbavě	500/50/R17 MITAS
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Hydraulické boční zábrany k zajištění nákladu pravá a levá strana
- Nezávislá hydraulická regulace bočních zábran pravé a levé strany
- Výšková regulace horní části předního a zadního čela
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm otěruvzdorný materiál DOMEK 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 500/50 17 nové MITAS
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h
- Elektroinstalace 12 V
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 500/50 17 MITAS

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

6 x kola 445/45R 19,5 MICHELIN

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

59

PRS-3S/S24

WIELTON 
A G R O



PRS-3S/S24 (19,5 tun, 40 km/h)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	4500	Celková výška (mm)	3300
Užitečná hmotnost (kg)	19500	Výška podlahy od země (mm)	1250
Celková hmotnost (kg)	24000	Rozvor nápravy (mm)	6050 + 1350
		Výška závěsu (mm)	825
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	9905 + 1115	Počet náprav (ks)	3
Šířka ložné plochy (mm)	2425	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	11900 + 1115	Pneumatiky v základní výbavě	445/45/R19,5
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm ořezuvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 445/45R 19,5 nové
- Ruční parkovací brzda
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 40 km/h, nápravy ADR 3 x 9000 kg
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 10 ks klanic
- Výsuvné zadní čelo o 1115 mm
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté a hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 445/45R 19,5

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd

Klanice 10 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

6 x kola 445/45R 19,5 MICHELIN

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRS-3S/S24
60 km/h

WIELTON 
A G R O



PRS-3S/S24 (19,5 tun, 60 km/h - EBS)

TRAKTOROVÝ PLOŠINOVÝ PŘÍVĚS

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	4500	Celková výška (mm)	3300
Užitečná hmotnost (kg)	19500	Výška podlahy od země (mm)	1250
Celková hmotnost (kg)	24000	Rozvor nápravy (mm)	6050 + 1350
		Výška závěsu (mm)	825
Rozměry		Technické údaje	
Délka ložné plochy (mm)	9905 + 1115	Počet náprav (ks)	3
Šířka ložné plochy (mm)	2425	Maximální rychlost (km/h)	60
Celková délka (mm)	12000 + 1115	Pneumatiky v základní výbavě	445/45R 19,5
Celková šířka (mm)	2550		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- EBS - (Elektronický Bezpečnostní Systém) obsahuje:
 1. Systém ABS
 2. Elektronické řízení zátěžové regulace
 3. Systém na podporu příčné stability
 4. Elektronické ovládání brzdné síly
- Materiálové zpracování podlahy - síla 3 mm otěruvzdorný materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Robustní nosný rám, vychází z konstrukce silničních návěsů WIELTON
- Zajištění proti přetížení přívěsu dorazovými tlumiči v osách nápravy
- Zvýšené boční hrany plata ve tvaru M pravá + levá strana
- Rozšířená šířka plata pro uložení 2 ks europalet
- Pneumatiky základní 445/45R 19,5 MICHELIN
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Točnice JOST Německo
- Odpružené nápravy ADR s parabolickými pružinami - 60 km/h, nápravy ADR 3 x 9000 kg
- Elektroinstalace 12 V
- Příprava kapes podlahy pro 10 ks klanic
- Výsuvné zadní čelo o 1115 mm
- Sklopné přední a zadní čelo pro kulaté i hranaté balíky
- Fixace šroubem předního a zadního čela
- Závěsné řetězy pro přední a zadní čela
- Boční vázací otvory pro upevnění nákladu
- LED osvětlení 12V po bocích přívěsu v oranžové barvě
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Traktorový plošinový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 445/45R 19,5 MICHELIN

Držák rezervy

Skříňka na nářadí 65L

Boční bezpečnostní zábrana proti podjetí

Klanice 10 ks

2 ks blatníků na přední nápravě, 2 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 4 ks

4 ks blatníků na přední nápravě, 4 ks blatníků na zadní nápravě - celkem 8 ks

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky WIELTON Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

PRB-1
7000

WIELTON 
A G R O



PRB-1 (7000 litrů)

FEKÁLNÍ VŮZ (CISTERNA)

Technické parametry

Hmotnosti		Celková šířka (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	2500		2550
Objem (l)	7000	Vnitřní průměr nádrže (mm)	1500
Celková hmotnost (kg)	9500	Výška oje pro horní závěs (mm)	820
		Výška oje pro dolní závěs (mm)	450
Rozměry		Technické údaje	
Délka nádrže (mm)	4288	Počet náprav (ks)	1
Celková výška (mm)	2770	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	6700	Pneumatiky v základní výbavě	400R 22,5 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky základní 400R 22,5 nové BKT
- Neodpružená náprava ADR - 40 km/h
- Pevné oje s okem Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Robustní nosný rám podvozku
- Připojení do horního nebo spodního závěsu (dle objednávky)
- Nádrž z plechu o síle 5 mm, boční víka 6 mm žárově zinkovaná
- Zadní otvírání víka o průměru 1500 mm
- Jeden vlnolam uvnitř nádrže
- Dva průzory na předním víku nádrže
- Zadní vypouštěcí hydraulický ventil 6" (Ø150)
- 3 zaslepené 6" (Ø150) vývody - vpředu na levé straně, vzadu na spodní části
- Dvakrát bezpečnostní ventily podtlaku i přetlaku do 0,07 MPa (čerpadla i nádrže)
- Nádrž bez horního poklopu
- Přepadová záchytná nádrž s průzorem a vypouštěcím ventilem o objemu 30 litrů
- Manometr
- Hadice 6" (Ø150) o délce 6 m se sacím košem
- Kompresor BATTIONI PAGANI - MORO
- Lžice rozstříku AGRIMEX 14 m
- Ruční brzda mechanická
- Mechanická odstavňá noha
- Elektroinstalace 12 V
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Traktorová cisterna WIELTON je homologována a schválena MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Horní otevírací víko (Ø420)

Žebřík

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Kloubový hřídel

Vzduchový filtr - tlumič - odlučovač oleje

Blatník pozinkovaný 2 ks

Mechanický ventil boční ruční

Hydraulická odstavňá noha

Rezervní kolo 400R 22,5 nové

Sací hadice se standardním koncem (3 + 3 m)

Ochranný nástřik proti kapalnému hnojivu DAM se zárukou 8 let

viz. str. 93

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

2 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

2 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

65

PRB-2
10000

WIELTON 
A G R O



PRB-2 (10 000 litrů)

FEKÁLNÍ VŮZ (CISTERNA)

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	4000	Celková šířka (mm)	2550
Objem (l)	10000	Vnitřní průměr nádrže (mm)	1700
Celková hmotnost (kg)	14000	Výška oje pro horní závěs (mm)	950
		Výška oje pro dolní závěs (mm)	633
Rozměry		Technické údaje	
Délka nádrže (mm)	4600	Počet náprav (ks)	2
Celková výška (mm)	3160	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	7570	Pneumatiky v základní výbavě	400R 22,5 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky základní 400R 22,5 nové BKT
- Odpružená náprava ADR tandem - 40 km/h, rozvor 1400 mm
- Robustní nosný rám podvozku
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Pevné výškové stavitelné oje
- Nádrž z plechu o síle 5 mm, boční víka 6 mm žárově zinkovaná
- Dva vlnolamy uvnitř nádrže
- Trubicový vodoznak
- Zadní vypouštěcí hydraulický ventil 6" (Ø150)
- 3 zaslepené 6" (Ø150) vývody - vpředu na levé straně, vzadu na spodní části
- Dvakrát bezpečnostní ventily podtlaku i přetlaku do 0,07 MPa (čerpadla i nádrže)
- Nádrž bez horního poklopu
- Přepadová záchytná nádrž s průzorem a vypouštěcím ventilem o objemu 30 litrů
- Manometr
- Hadice 6" (Ø150) o délce 6 m se sacím košem
- Kompresor BATTIONI PAGANI - MORO
- Lžíce rozstříku AGRIMEX 14 m
- Ruční brzda mechanická
- Mechanická odstavňá noha
- Příprava pro připojení aplikátoru Vogelsang
- Elektroinstalace 12 V
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Traktorová cisterna WIELTON je homologována a schválena MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Odpružená Boogie náprava pevná ADR - 40 km/h, rozvor 1500 mm

Zadní říditelná Boogie náprava ADR - 40 km/h, rozvor 1600 mm

Horní otevírací víko (Ø600)

Žebřík

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Kloubový hřídel

Vzduchový filtr - tlumič - odlučovač oleje

Blatník pozinkovaný 2 ks

Mechanický ventil boční ruční

Hydraulická odstavňá noha

Rezervní kolo 400R 22,5 nové

Sací hadice se standardním koncem (3 + 3 m)

Dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku brzd

Ochranný nástřik proti kapalnému hnojivu DAM se zárukou 8 let

viz. str. 93

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE

4 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL

4 x kola 600/55R 26,5 **

4 x kola 650/55R 26,5 **

** Pouze v nabídce pro odpružené nápravy typu Boogie

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

67

PRB-2
14000

WIELTON 
A G R O



PRB-2 (14000 litrů)

FEKÁLNÍ VŮZ (CISTERNA)

Technické parametry

Hmotnosti		Celková šířka (mm)	
Provozní hmotnost (kg)	5700		2550
Objem (l)	14000	Vnitřní průměr nádrže (mm)	2000
Celková hmotnost (kg)	20000	Výška oje pro horní závěs (mm)	850
		Výška oje pro dolní závěs (mm)	440
Rozměry		Technické údaje	
Délka nádrže (mm)	4720	Počet náprav (ks)	2
Celková výška (mm)	3444	Maximální rychlost (km/h)	40
Celková délka (mm)	7618	Pneumatiky v základní výbavě	400R 22,5 BKT

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s manuálním nastavením tlaku brzd
- Pneumatiky základní 400R 22,5 nové BKT
- Odpružená náprava Boogie ADR - 40 km/h, rozvor 1500 mm
- Robustní nosný rám podvozku
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Pevné výškově stavitelné oje
- Nádrž z plechu o síle 5 mm, boční víka 6 mm žárově zinkovaná
- Dva vlnolamy uvnitř nádrže
- Trubicový vodoznak
- Zadní vypouštěcí hydraulický ventil 6" (Ø150)
- 3 zaslepené 6" (Ø150) vývody - vpředu na levé straně, vzadu na spodní části
- Dvakrát bezpečnostní ventily podtlaku i přetlaku do 0,07 MPa (čerpadla i nádrže)
- Nádrž bez horního poklopu
- Přepadová záchytná nádrž s průzorem a vypouštěcím ventilem o objemu 30 litrů
- Manometr
- Hadice 6" (Ø150) o délce 6 m se sacím košem
- Kompresor BATTIONI PAGANI - MORO
- Lžíce rozstříku AGRIMEX 14 m
- Ruční brzda mechanická
- Mechanická odstavňá noha
- Příprava pro připojení aplikátoru Vogelsang
- Elektroinstalace 12 V
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Traktorová cisterna WIELTON je homologována a schválena MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Zadní říditelná Boogie náprava ADR - 40 km/h, rozvor 1600 mm
 Horní otevírací víko (Ø600)
 Žebřík
 Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm
 Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm
 Kloubový hřídel
 Vzduchový filtr - tlumič - odlučovač oleje
 Blatník pozinkovaný 2 ks
 Mechanický ventil boční ruční
 Hydraulická odstavňá noha
 Rezervní kolo 400R 22,5 nové
 Sací hadice se standardním koncem (3 + 3 m)
 Dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku brzd
 Boční sací rameno
 Ochranný nástřik proti kapalnému hnojivu DAM se zárukou 8 let viz. str. 93

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 500/45R 22,5 ALLIANCE
 4 x kola 560/60R 22,5 MITAS AR-02 161D TL
 4 x kola 600/55R 26,5
 4 x kola 650/55R 26,5

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
 Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO.cz
 S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
 nám. 14. října 1307/2
 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
 Areál výrobního obchodního družstva
 747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
 tel.: +420 553 661 227
 +420 737 245 931
 +420 773 206 205 (servis)
 e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

DOLLY PRD-1

WIELTON 
A G R O



DOLLY PRD-1

TRAKTOROVÝ NOSIČ

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	2000	Vnější šířka (mm)	2550
Užitečná hmotnost/zatížení na sedlo (kg)	10000	Celková výška (mm)	1735
Celková hmotnost (kg)	12000	Výška závěsu (mm)	510
Rozměry		Počet náprav (ks)	1
Výška sedla (mm)	1200	Maximální rychlost (km/h)	40
Vnější délka (mm)	4950	Pneumatiky v základní výbavě	425/65R 22,5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Pneumatiky základní 425/65R 22,5
- EBS - (Elektronický Bezpečnostní Systém) obsahuje:
 1. Systém ABS
 2. Elektronické řízení zátěžové regulace
 3. Systém na podporu příčné stability
 4. Elektronické ovládání brzdové síly
- Převod 12 V / 24 V pro připojení velkoobjemového návěsu
- Náprava SAF - vzduchové odpružení
- Kompletní jednoobvodový hydraulický systém pro připojení velkoobjemového návěsu
- 120 l olejová nádrž s vlastním čerpadlem
- Sedlo JOST Německo
- Bubnové brzdy
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller 145 X 145 mm
- Elektroinstalace 12 V
- Mechanická odstavná noha
- Plastové blatníky
- Kloubový hřídel
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Traktorový nosič WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 425/65R 22,5

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ovládání hydrauliky zapojeného přívěsu z kabiny traktoru

Odpočet ceny za 120 l olejová nádrž s vlastním čerpadlem

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz



DOLLY PRD-2

TRAKTOROVÝ NOSIČ

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	2600	Vnější šířka (mm)	2550
Užitečná hmotnost/zatížení na sedlo (kg)	16000	Celková výška (mm)	1710
Celková hmotnost (kg)	19000	Výška závěsu (mm)	500
Rozměry		Počet náprav (ks)	2
Výška sedla (mm)	1200	Maximální rychlost (km/h)	40
Vnější délka (mm)	4955	Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Pneumatiky základní 385/65R 22,5
- EBS - (Elektronický Bezpečnostní Systém) obsahuje:
 1. Systém ABS
 2. Elektronické řízení zátěžové regulace
 3. Systém na podporu příčné stability
 4. Elektronické ovládání brzdící síly
- Převod 12 V / 24 V pro připojení velkoobjemového návěsu
- Náprava SAF - vzduchové odpružení
- Kompletní jednoobvodový hydraulický systém pro připojení velkoobjemového návěsu
- 120 l olejová nádrž s vlastním čerpadlem
- Sedlo JOST Německo
- Bubnové brzdy
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller 145 x 145 mm
- Elektroinstalace 12 V
- Mechanická odstavná noha
- Plastové blatníky
- Kloubový hřídel
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Traktorový nosič WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR



Příplatková výbava

Rezerva 385/65R 22,5 nové

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Ovládání hydrauliky zapojeného přívěsu z kabiny traktoru

Podpora při rozjezdu na nepevném povrchu v kombinaci s EBS

Odpočet ceny za 120 l olejová nádrž s vlastním čerpadlem

Příplatková výbava pneumatik v nabídce Wielton Agro

4 x kola 400R 22,5 nové

Prodloužení záruky na stroji o 12 měsíců

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz



Velkoobjemové návěsy WIELTON

agregace za nosiče DOLLY do 40 • 60 km/h

Technické parametry

Hmotnosti	40 m ³	41 m ³	44 m ³	46 m ³	47 m ³	49 m ³	51 m ³	55 m ³
Provozní hmotnost (kg)	5 500	5 520	5 580	5 620	5 640	5 670	5 710	5 780
Užitečná hmotnost (kg)								
Celková hmotnost (kg)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Rozměry								
Délka ložné plochy (mm)	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508	9 508
Šířka ložné plochy (mm)	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
Základní výška korby (mm)	1 650	1 700	1 800	1 900	1 950	2 000	2 100	2 250
Celková délka (mm)	10 942	10 960	10 997	11 033	11 051	11 068	11 106	11 160
Celková šířka (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Celková výška (mm)	3 175	3 225	3 325	3 425	3 475	3 697	3 797	3 947
Výška korby od země (mm)	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Výška při max. zvednutí korby vzad (mm)						9 902		10 165
Rozvor nápravy (mm)	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Technické údaje								
Počet náprav(ks)	3	3	3	3	3	3	3	3
Maximální rychlost (km/h)	40	40	40	40	40	40	40	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,5	385/65R 22,6	385/65R 22,7

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Rám

- ocelová konstrukce vyrobená z oceli S700 Švédská pevnostní ocel DOMEX
- vyměnitelný královský čep 2“
- Antikorozní barva RAL 7021

Podvozek

- 3 kotoučové nápravy SAF – BPW technické zatížení nápravy do 9000 kg
- pneumatické pérování, ventil H-S
- první zvedací náprava ovládaná automaticky i manuálně
- dvě mechanické podpěrné nohy JOST 24 tun
- boční zajištění proti podjetí v souladu s ECE
- zadní nárazník v souladu s ECE

Brzdová soustava

- v souladu s ECE, kotoučové nebo bubnové brzdy se zátěžovým regulátorem ABS, antiblokační systém Wabco 2S/2m EBS
- Pneumatická parkovací brzda
- Volně přístupná diagnostická zásuvka

Ložná plocha

- ložná plocha vyrobená z plechu a hliníkových profilů podlaha 7 mm ENDUR-AL
- logo WIELTON přilepené na bočních stěnách
- zadní dělená vrata 2/3 a 1/3 + dumper
- 2 x sypací otvor
- Hydraulika HYVA
- Plachta o hmotnosti 680g/m² rolování na stranu

Elektroinstalace

- 24 V v souladu s předpisy ECE a ADR
- zadní světla LED spojená se zpětným světlotmetem, mlhovým světlotmetem, ukazateli směru (směrovkami) a trojúhelníkovými odrazkami
- osvětlení registrační značky (SPZ)
- obrysově osvětlení
- boční osvětlení
- odrazky
- 2 přípojné zásuvky a zásuvky ABS/EBS na přední stěně bez spojovacího vedení

Lakování korby

- Tvrzený lak dle výběru RAL

Kola

- Ocelové disky
- Pneumatiky 385/65 R 22,5 Nové

Další vybavení

- 2 připevňovací klíny
- 6 plných blatníků, zadní blatníky se zástěrkami
- skříňka na nářadí
- Manometr zatížení nápravy
- zásobník na vodu
- ventil automatického vypouštění vzduchu

Příplatková výbava - VEŠKERÉ CENY NA DOTAZ

- Gumová zástěra po celé délce nárazníku
- Hliníkový žebřík
- Zábradlí se vstupem na straně spolujezdce
- Dodatková skříňka nářadí v přední části rámu
- Rezervní kolo
- Zkosení mezi podlahou a bočníma stěnami
- Podlaha o tloušťce 7 mm
- Automaticky zavírací a otevírací střecha
- Další (třetí) zvedací náprava
- Dodatkové světlo pro couvání
- Dodatkové světlo pracovní
- Osvětlení FULL LED
- Senzory spotřeby brzdových destiček

- **Stroj má evropský certifikát o schválení.**
- **Záruka na stroji je po dobu 24 měsíců bez omezení najetých km.**



AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

75

STEPA FKL 6295 S

WIELTON 
A G R O



STEPA FKL 6295 S

HYDRAULICKÝ JEŘÁB

Technické parametry

Technické parametry		Nosnosti	
Max. zdvihový moment (kNm)	65	5,0 m	1450 kg
Otočný moment (kNm)	17	6,0 m	1200 kg
Hydraulický dosah (m)	9,5	7,0 m	1000 kg
Úhel otočení (°)	335	8,0 m	850 kg
Max. tlak (bar)	190	9,0 m	760 kg
Max. průtok oleje (l)	1x70/2x40		
Hmotnost jeřábu (kg)	1150		

PROVEDENÍ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU

- Sloup s celkovou výškou HNJ 2200 mm a podstavcem 410x410 mm s otočí 4-mi hřebenovými tyčemi
- Ramena včetně výsuvů s protipádovými ventily na hlavním skládaném a výsuvném válci
- Kryt zlamovací pístnice a ochrana hadic dole na skládaném rameni
- Jednookruhová hydr. soustava s ovládním 1K2E (2 křížové páky s 2- mi el.funkcemi na rozvaděči ON-OFF)
- Hydraulické hadice pro 2 agregáty přivedeny na špičku jeřábu
- Nekonečný rotátor 4,5t s čepem Ø 68 mm a čtyřsponovým závěsem a hadicemi
- Drapák HOG 30

MONTÁŽ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU

- Přední část přívěsu bude vyztužena ocelovou deskou, na které bude umístěn hydraulický jeřáb
- Za točnicí přední nápravy je namontován opěrný nosník BSS004 pro zajištění stability podvozku při manipulaci s jeřábem
- Na oje přimontujeme hydraulické čerpadlo a je nutné připojit kardanovou hřídel k traktoru
- Vše bude připojeno a elektroinstalaci traktoru zástrčkou a provedeno veškeré propojení hydraulického okruhu
- V případě , že přípojný traktor bude mít dostačující přísun oleje a potřebný tlak oleje, může být hydraulický jeřáb připojen rychlospojkami na hydraulickou soustavu traktoru (min.70l/min a 190 bar) V tomto případě není nutné čerpadlo a nádrž oleje
- Náplň oleje dle požadavku minerální nebo BIO
- Jeřáb je předán s revizní zkouškou a všemi potřebnými doklady
- Provedení CE
- ISO 9001
- Zákonu ČR č. 22/97 sb.
- Nařízení vlády ČR č.170/97 sb.
- Schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti S – 0097- HNJ

V popávce hydraulického jeřábu vždy upřesnit

- Hydraulický dosah jeřábu
- Jaké břemeno bude zvedat a v jaké vzdálenosti se musí zvednout v kg
- Ovládní jeřábu (mechanické, joystickové, rádiové)
- ,Přísun oleje - z traktoru nebo čerpadla na přívěsu + kardan



AGROVO cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

77



HADICOVÉ APLIKÁTORY 9 • 12 • 15 m

Proč aplikovat kejdu?

„V kejdě je vyměšována většina dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K) z krmiva hospodářských zvířat. Kromě těchto prvků a dalších hlavních živin obsahuje kejda důležité stopové prvky. Použitím kejdy na polích můžeme případně nahradit průmyslová hnojiva s těmito živinami a nabízejí organičtější metodu hnojení zemědělských plodin. Při posuzování celkových nákladů na manipulaci s kejdou oproti průmyslovým hnojivům stojí za to se zamyslet nad finančními výhodami lepších výživných hodnot, před hnojením průmyslovými hnojivy.“

Technické parametry

Materiály		Pohon řezacích hlav	
Ramena	žárově zinkovaná ocel	Výrobce	Sauer Danfoss
Řezací nože	z oceli odolné proti opotřebení	Typ	OMS 200, hřídel 32 mm
Připojení		Požadavky na hydr.	60-75l/min. od 140bar
		Pomocí DN 100 6"	

POPIS

- Sklopné hadicové aplikátory typu **Swing Up3**** nabízí šířku rozstřikování v 6 m, 7,5 m, 9 m, 12 m, 15 m a 18 m s roztečí aplikačních hadic 25 cm.
- **Systém SwingUp**** zajišťuje vysoce přesné aplikování kejdly s pomocí dvou řezacích hlav ExaCut, které mají 24 nebo 30 výstupů na hadice DN 40. Ramena se sklápí podél vozidla nad blatníky pro dosažení minimální šířky pro snadnou přepravu, přičemž základní výbava **DropStop**** udržuje čisté silnice.

Hadicový aplikátor Swing Up2 9 m ECL 24/24 DN40

Hadicový aplikátor Swing Up3 12 m ECL 24/24 DN40

Hadicový aplikátor Swing Up3 15 m ECL 30/30 DN40

****EasyPack** montážní a transportní příprava

****Přepravní konzola TGS.002.T2 SET** (vratná záloha)

K aplikátorům je nutné objednat uchycení a propojení k cisterně:

Uchycení aplikátoru na pevně

Uchycení demontovatelné do 4 bodového závěsu

Veškeré montážně – servisní práce provádí servis AGROVO CZ s.r.o.

Příplatková výbava

Výstražné osvětlení

Parkovací nohy pro aplikátor (Demontovatelná verze aplikátoru)

Vyvětlivky

****SwingUp** - znamená maximální přesnost rozdělování. To mají na starost rozdělovače ExaCut, ohebné hadice, které se přizpůsobují tvaru terénu, stejně jako tuhé koncové hadice, které aplikují kejdly přesně do porostu a ne na porost.

****DropStop výbava** – Když se ramena hadicového aplikátoru sklopí, otočí se ramena vzhůru, aby při přepravě nebo skladování nedocházelo k vytékání zbývající kapaliny z hadic na silnici nebo na podlahu skladovacího prostoru.

****EasyPack** – Kompletně smontovaný a odzkoušený aplikátor v mateřském závodě. Díky tomu jde aplikátor rychle a snadně namontovat k zvolenému uchycení. Na uvedenou cenu se neposkytuje sleva.

****Přepravní konzola TGS.002.T2 SET** – Přepravní rámová konstrukce aplikátoru, při dodávce je účtována vratná záloha za přepravní konstrukci vrátka Essen/Oldb. Německo



AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

79



na obilí • osiva • průmyslová hnojiva • šroty • krmné směsi
• granulovaný materiál

Šnekové dopravníky jsou díky úspoře pracovního času, která spočívá v rychlejší dopravě materiálu, menší pracovní námaze a úsilí, stále více populárním a ekonomicky výhodnějším pomocníkem ve velkých i malých zemědělských podnicích.

Model SSN

šnekové dopravníky s výpadem do strany

Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Materiál
SSN 20	170	4	30	nerez
	170	4,5	30	nerez
SSN 50	200	4	50	nerez
	200	4,5	50	nerez
	200	5	50	nerez
SSN 70	220	5	70	nerez

Příslušenství

ovládání hydromotoru elektromagnetickým ventilem

ohebný výpad 1 m

uzavíratelná nerezová výpust

segmentové koleno

Model ZSN

- šnekové dopravníky s výpadem dozadu

Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Materiál
ZSN 20	170	3,3	30	nerez
	170	4	30	nerez
	170	4,5	30	nerez
ZSN 50	200	3,3	50	nerez
	200	4	50	nerez
	200	4,5	50	nerez


Příslušenství

ovládání hydromotoru elektromagnetickým ventilem

ohebný výpad 1 m

uzavíratelná nerezová výpust

segmentové koleno

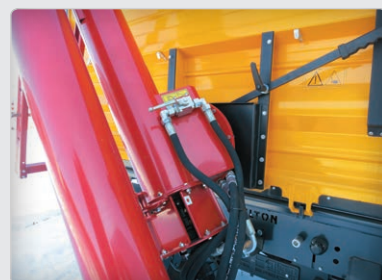

AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

81

NTS 3800

AGROVO.cz
S.r.o.



NTS 3800

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
- TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti:		Technické údaje:	
Provozní hmotnost (kg)	800	Největší povolená rychlost (km/h)	25
Užitečná hmotnost (kg)	3000	Náprava - výrobce	BPW
Celková hmotnost (kg)	3800	Náprava - počet (ks)	1
Rozměry:		Náprava - typ	pevná
Délka ložné plochy (mm)	3000	Náprava - rozchod	1200
Šířka ložné plochy (mm)	1500	Brzda - provozní	nájezdová s couvacím automatem
Základní výška korby (mm)	400	Brzda - parkovací	mechanická
Celková délka (mm)	4435	Pneumatiky základní	10.0/75 - 15.3 - 14PR
Vnější šířka (mm)	1585	Ráfky	9.00 x 15.3
Výška ložné plochy od země (mm)	860	Oje - průměr oka (mm)	40

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní neodpružená náprava 60 x 60 mm
- Maximální rychlost 25 km/h
- Pneumatiky 10.00/75 - 15.3 - 14 PL
- Tažné oko průměr 40 mm
- Provozní brzda - mechanická
- Ruční brzda - mechanická
- Opěrná noha s kolem
- Třístranně sklápěná korba
- Robustní rám 140 x 60 x 5
- Typ bočnic Fuhrmann
- Výška bočnice základní 400 mm
- Horní otevírání bočnice pravá i levá strana
- Zadní čelo horní a spodní otevírání
- Pozinkovaný podvozek
- Elektroinstalace 12 V
- Dva klíny kol
- Výstražný trojúhelník



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Nástavky 1 řada 400 mm

Síťová nástavba 550 mm

Nájezdová brzda včetně nápravy pro nájezdovou brzdu (výrobce BPW Německo)

Držák rezervy

Výsypné okno

Záruka 12 měsíců.

AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

83

NTS 4000

AGROVO.cz
S.r.o.



NTS 4000

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
- TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti:		Technické údaje:	
Provozní hmotnost (kg)	1000	Největší povolená rychlost (km/h)	25
Užitečná hmotnost (kg)	3000	Náprava - výrobce	ADR
Celková hmotnost (kg)	4000	Náprava - počet (ks)	1
		Náprava - typ	pevná
		Náprava - rozchod	1550
		Brzda - provozní	dvouhadicová, vzduchová
		Brzda - parkovací	mechanická
		Pneumatiky základní	10.0/75 - 15.3 - 14PR
		Ráfky	9.00 x 15.3
		Oje - průměr oka (mm)	40
Rozměry:			
Délka ložné plochy (mm)	3500		
Šířka ložné plochy (mm)	1910		
Základní výška korby (mm)	400		
Celková délka (mm)	4977		
Vnější šířka (mm)	1992		
Výška ložné plochy od země (mm)	883		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Třístranně sklápěná korba
- Robustní rám 160 x 60 x 5
- Jedna náprava neodpružená
- Maximální rychlost 25 km/h
- Pneumatiky 10.00/75 - 15.3 - 18 PR MITAS
- Tažné oko průměr 40 mm
- Jednookruhové dvouhadicové vzduchové brzdy
- Parkovací brzda mechanická
- Typ bočnic Fuhrmann
- Výška bočnice základní 400 mm
- Horní otevírání bočnice pravá i levá strana
- Zadní čelo horní a spodní otevírání
- Centrální zajištění zadního čela
- Zajištění bočnice při vyklápění
- Opěrná noha - mechanická
- Pozinkovaný podvozek
- Barevné provedení dle výběru RAL
- Elektroinstalace 12 V
- Dva klíny kol
- Opěrná noha mechanická s kolem
- Výstražný trojúhelník



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Nástavky bočnic 400 mm

Rezerva včetně držáku 10.00/75 - 15.3 - 18 PR

Spodní centrální otevírání bočnic (jedna strana)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Držák rezervy

Výsypné okno

Záruka 12 měsíců.

AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227

+420 737 245 931

+420 773 206 205 (servis)

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

85

NTS 5000

AGROVO.cz
S.r.o.



NTS 5000


KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
- TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti:		Technické údaje:	
Provozní hmotnost (kg)	1200	Největší povolená rychlost (km/h)	25
Užitečná hmotnost (kg)	4000	Náprava - výrobce	ADR
Celková hmotnost (kg)	5200	Náprava - počet (ks)	1
Rozměry:		Náprava - typ	pevná
Délka ložné plochy (mm)	3500	Náprava - rozchod	1550
Šířka ložné plochy (mm)	2000	Brzda - provozní	dvouhadicová, vzduchová
Základní výška korby (mm)	500	Brzda - parkovací	mechanická
Celková délka (mm)	5140	Pneumatiky základní	11.5/80 - 15.3 - 14PR
Vnější šířka (mm)	2090	Ráfky	9.00 x 15.3
Výška ložné plochy od země (mm)	1000	Oje - průměr oka (mm)	40

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Třístranně sklápěná korba
- Jedna náprava neodpružená
- Maximální rychlost 25 km/h
- Pneumatiky 11,5/80 - 15,3 IM 04 MITAS
- Tažné oko průměr 40 mm
- Jednookruhové dvouhadicové vzduchové brzdy
- Parkovací brzda mechanická
- Ruční regulace brzd při zatížení
- Opěrná noha mechanická s kolem
- Typ bočnic Fuhrmann
- Výška bočnice základní 500 mm
- Centrální zajištění zadního čela
- Horní otevírání bočnice pravá i levá strana
- Zadní čelo horní a spodní otevírání
- Pozinkovaný podvozek
- Barevné provedení dle výběru RAL
- Elektroinstalace 12 V
- Dva klíny kol
- Výstražný trojúhelník

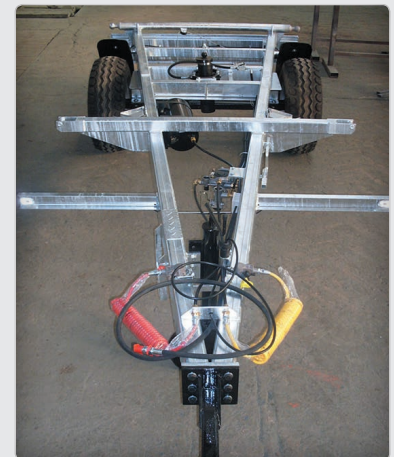

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Nástavky bočnic 500 mm

Rezerva včetně držáku 11,5/80 - 15,3 IM 04 MITAS

Spodní centrální otevírání bočnic (jedna strana)

Držák rezervy

Výsypné okno

Záruka 12 měsíců.

AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

NTS 6500

AGROVO.cz
S.r.o.



NTS 6500

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
- TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ

Technické parametry

Hmotnosti		Technické údaje	
Provozní hmotnost (kg)	1700	Největší povolená rychlost (km/h)	25
Užitečná hmotnost (kg)	5000	Náprava - výrobce	ADR
Celková hmotnost (kg)	6700	Náprava - počet (ks)	1
		Náprava - typ	pevná
		Náprava - rozchod	1800
		Brzda - provozní	dvouhadicová, vzduchová
		Brzda - parkovací	mechanická
		Pneumatiky základní	12,5/80 15,3 - 16 PR
		Ráfky	11 x 18 - 6 děr
		Oje - průměr oka (mm)	40
Rozměry			
Délka ložné plochy (mm)	4150		
Šířka ložné plochy (mm)	2200		
Základní výška korby (mm)	500		
Celková délka (mm)	5850		
Celková šířka (mm)	2350		
Výška ložné plochy od země (mm)	1080		

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Třístraně sklápěná korba
- Pozinkovaný rám
- Jedna náprava neodpružená
- Maximální rychlost 25 km/h
- Pneumatiky 12,5/80 - 18 16 PR Mitas
- Tažné oko průměr 40 mm
- Jednookruhové dvouhadicové vzduchové brzdy
- Parkovací brzda mechanická
- Ruční regulace brzd při zatížení
- Opěrná noha mechanická s kolem
- Typ bočnic Fuhrmann
- Výška bočnice základní 500 mm
- Centrální zajištění zadního čela
- Horní otevírání bočnice pravá i levá strana
- Zadní čelo horní a spodní otevírání
- Elektroinstalace 12V
- Dva klíny kol
- Výstražný trojúhelník



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Nástavky bočnic 500 mm

Spodní centrální otevírání (jedna strana)

Zaplachtování rolováním

Držák rezervy

Výsypné okno

Záruka 12 měsíců.

AGROVO cz
S.R.O.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

Popis ochranného nástřiku cisteren

proti kapalnému hnojivu DAM se zárukou 7 let.

Kapalné hnojivo DAM je vysoce agresivní kapalina, která v krátké době poškozují stěny cisteren, DAM doslova likviduje během několika okamžiků pozinkovou antikorozi ochranu cisterny. Působení DAM odolává jen velmi málo materiálů, jedním z těchto materiálů je nástřikovaná membrána z aromatické polyurey.

V průběhu posledních let byl vyvinut a odzkoušen nástřik cisteren a nádrží, který představuje trvalou antikorozi ochranu proti DAM. Na připravenou obroušenou vnitřní stěnu cisterny se aplikuje nástřik následujícím postupem:

- 1) Obroušení nebo otrýskání nádrže
- 2) Celá vnitřní obroušená plocha cisterny se odmastí
- 3) Na odmaštěnou plochu se nanese válečkem speciální primer ve vrstvě 1 mm
- 4) Na zaschlý primer se nástřiká aromatická polyurea v celkové vrstvě 3 mm

Aromatická polyurea je dvoukomponentní materiál, který se aplikuje vysokotlakým reaktorem při teplotě produktu cca 65°C a tlaku 180-200 barů. Materiál se aplikuje ve více vrstvách, jedna vrstva je 0,6 - 0,8 mm, celková vrstva 3 mm. Aplikace tohoto materiálu jiným způsobem není možná. Dosažení pravidelné stejnoměrné vrstvy se kontroluje měřením tloušťkoměrem a kontrolou spotřeby materiálů počtem zdvihů čerpadel reaktoru. Velká pozornost je věnována nástřiku detailů (víka, trubky, kolena atd.). Aplikace nástřiku včetně přípravy cisterny trvá obvykle 2 dny. Ke konečnému vytvrzení materiálu dochází za 48 hod. K používaným materiálům je k dispozici veškerá dokumentace (technický list, bezpečnostní list, atesty na chemickou odolnost atd.). Aplikátoři se zúčastňují pravidelných školení o provádění aplikace a jsou trvale seznamováni s novými výrobky a jejich použitím.

Co je výsledkem?

Výsledkem je kompaktní bezešvá, zcela nepropustná elastická membrána o síle 3 mm. Tato membrána je vysoce otěru odolná, pevně spojená s povrchem cisterny, vyniká dlouhou životností, životnost tohoto materiálu je 20 a více let. Někomu se může zdát cena tohoto nástřiku vysoká, ale nástřik z polyurey nelze srovnávat s nátěrem barvou, který se provádí obvykle ve vrstvě do 250 mikronů, tj. 0,25 mm, proto je životnost nátěru barvou mnohonásobně kratší a to zejména v agresivním prostředí a následně po pár měsících od stěny cisterny odpadne.

Vzhledem k tomu, že cena zemědělské techniky není malá a olupující se částičky zkorodovaného materiálu způsobí další problémy při aplikaci hnojiva postřikovačem (ucpávání sítěk, trysek atd.) věřím, že se jedná o zajímavé a výhodné řešení pro zemědělce.

Ceník ochranného nástřiku cisteren proti kapalnému hnojivu DAM se zárukou 7 let.

Objem
5 m ³
8 m ³
9,5 m ³
10 m ³
11 m ³
12 m ³
13 m ³
14 m ³
15 m ³
17 m ³
22 m ³
25 m ³

V základní ceně:

- Obroušení
- Odmaštění vyčištěné nádrže
- Penetrace cisterny přípravkem Primer vrstva 1 mm
- Nástřík vrstvou Polyura 3 mm *
- Dokončovací práce

* SE -500 Polyuretanový nástřík určený pro chemický průmysl, produkt je vysoce chemicky odolný. Odolává koncentrovaným chemickým látkám. Používá se zejména na nástříky nádrží jímek, části technologických celků, úkapové plochy, automobilové cisterny na převoz kyselin a louhů atd.


penetrace




penetrace



nástřík

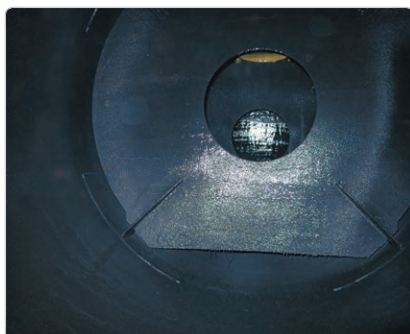

nástřík

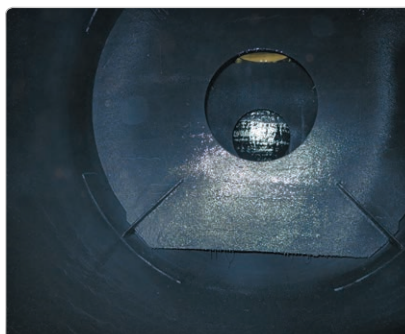

AGROVO.cz
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz

strana

91







PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE AGROVO CZ

Uvedené pneumatiky je možné objednat pouze pro tyto stroje:

- PRC-2HP/W14RK profi (str. 8-9)
- PRC-2HP/W18R (str. 10-11)
- PRC-2HP/W18RN (str. 12-13)
- PRC-2HP/W18WB (str. 14-15)
- PRC-2HP/W18P (str. 16-17)
- PRC-3HP/W29 (str. 18-19)
- PRC- 2HP/W18B - stavební - HARDOX (str. 20-21)
- PRC-2HP/W18BK stavební - zemědělský - HARDOX (str. 22-23)

Velikost pneumatiky	Značka pneumatiky	Model	Velikost disku
560/60R22.5	Nokian	COUNTRY KING 161D TL	16x22,5
560/60R22.5	Michelin	CARGOXBIB HEAVY DUTY 161D TL	16x22,5
600/50-22.5	Mitas	TR08 16PR	20x22,5
600/50R22.5	Nokian	COUNTRY KING 159D TL	20x22,5
600/50R22.5	Michelin	CARGOXBIB 159D TL	20x22,5
600/55R26.5	Michelin	CARGOXBIB HIGH FLOTATION 165D TL	20x26,5
600/55R26.5	Mitas	AGRITERRA 02	20x26,5
650/65R26.5	Nokian	COUNTRY KING 174D TL	20x26,5
710/50R26.5	Mitas	AGRITERRA 02	24x26,5
710/50R26.5	Michelin	CARGOXBIB HIGH FLOTATION 170D TL	24x26,5
710/50R26.5	Nokian	COUNTRY KING 170D TL	24x26,5

VZORNÍK BAREV

	<p>RAL 7021 černošedá Rámová konstrukce WIELTON - základní provedení</p>
	<p>RAL 1028 Melounová žlutá Korba WIELTON - základní provedení</p>
	<p>RAL 3002 Karmínová (bez příplatku)</p>
	<p>RAL 3004 Purpurově červená (bez příplatku)</p>
	<p>RAL 6002 Listová zelená (bez příplatku)</p>
	<p>RAL 6018 zelenožlutá (bez příplatku)</p>

AGROVO  **cz**
S.r.o.

Výhradní dovozce techniky **Wielton Agro** pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227
+420 737 245 931
+420 773 206 205 (servis)
e-mail: opatril@agrovo.cz






WIELTON

AGRO

Ta správná volba

- Robustní rámové podvozky 300 – 350 mm ve tvaru I
- Profilové a kónické zpracování koreb
- Olejopneumatické odpružení oje v základní ceně u PRC-2HP
- Svařování v automatech
- Pověstná těsnost koreb u všech výrobků WIELTON-AGRO
- Robotizované lakovací boxy, včetně sušících komor v 80°C
- Celoroční skladové zásoby k okamžitému dodání
- Možnost výběru v několika nápravách ADR
- Pečlivý výběr dodavatelů, vzduchové brzdy WABCO, hydraulika HAVA, točnice JOST, závěsy Scharmuller, nápravy ADR, materiál RUUKKI.

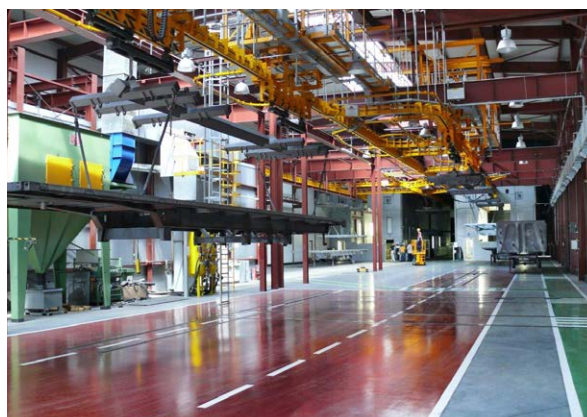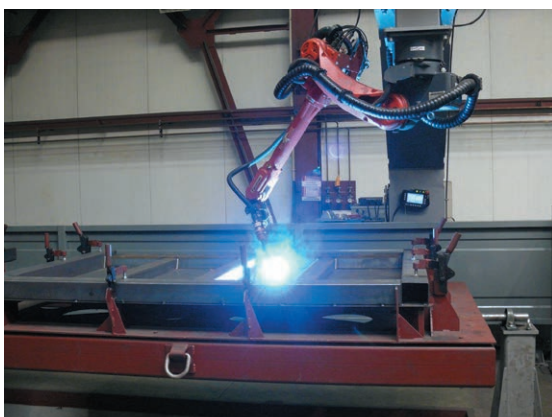

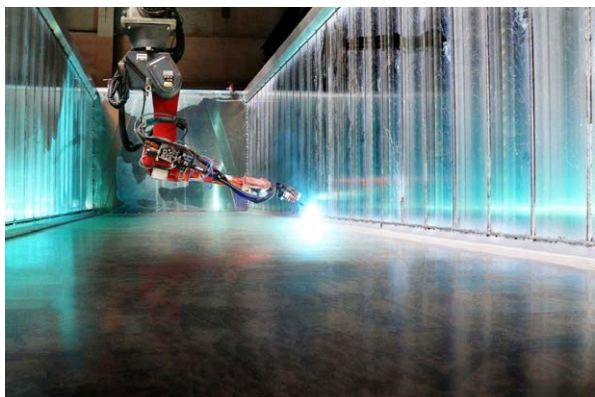



Ministerstvo dopravy – Odbor provozu silničních vozidel

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 50/2013-150-AKR2/1



OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ZÁSTUPCE VÝROBCE

Majitel osvědčení: **AGROVO CZ s.r.o.**
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět dovozu: Přípojná vozidla traktorů a pracovní stroje přípojně traktorové – zvláštní vozidla
kat. Ot a SpT

Tovární značka: **WIELTON**

Ministerstvo dopravy na základě oznámení výrobce:

WIELTON S.A., ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wieluń, Polsko

vyjadřujícího vůli o zastupování svých zájmů v České republice, **tímto akredituje** majitele tohoto osvědčení jako zástupce výrobce pro Českou republiku k dovozu a distribuci výše uvedených výrobků, které podle § 15, odst. 1, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., podléhají schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, a vydává toto osvědčení.

Takto akreditovaný zástupce výrobce nesmí uvádět výrobky do oběhu a distribuce, dokud na ně nebylo vydáno „osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla“. Akreditovaný zástupce výrobce je povinen dodržovat podmínky stanovené výše uvedeným osvědčením a jeho přílohami, které mu byly vydány.

Majitel tohoto osvědčení je rovněž povinen Ministerstvu dopravy oznámit případné změny údajů uvedených v tomto osvědčení. V případě ukončení činnosti je povinen toto osvědčení neprodleně vrátit spolu s ostatními osvědčeními o technické způsobilosti typu vozidla Ministerstvu dopravy.


Ministerstvo dopravy může kdykoli u majitele osvědčení přezkoumat dodržování podmínek tohoto osvědčení a popřípadě jeho platnost omezit nebo jej odebrat, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.

Tímto osvědčením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných zvláštních předpisů.

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení č.j. 30/2011-150-AKR2/2 ze dne 01.06.2011.

Toto osvědčení je nepřenosné.

V Praze 18. září 2013


Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

