

CIMATRICI MOD. TENDONE E PERGOLA

Il modello base viene fornito con: **Distributore idraulico** (che permette di eseguire l'alzata, la traslazione e il brandeggio), **Barra falciante** monolama auto affilante e un **Cavalletto** di stazionamento regolabile in altezza.

Le **barre bilama** e le barre orizzontali sono invece accessori combinabili in base alle esigenze di taglio ed alle tipologie di impianto. Inoltre nelle cimatrici si possono montare convogliatore alza tralci per cimatura estiva e il telaio è predisposto per montare le nostre spollonatrici.

Caratteristiche trattrice: portata olio richiesta L/min. 35, pressione esercizio 120 bar

Si consiglia una presa di ritorno libero.



Cimatrice MOD. CTS 200 adatta per la cimatura del tendone veronese. Telaio ribassato e inclinazione della barra verticale di 115° fornita di una barra falciante monolama lunghezza 180 Cm. e di un convogliatore di tralci regolabile.



Cavalletto di sostegno regolabile



Flangia standard



Attacco sollevatore 3




Comando elettrico

OPTIONAL



Barra Topping
Inclinazione Idraulica

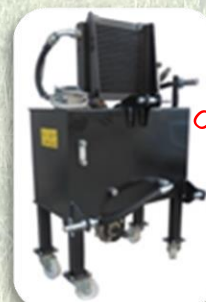

Impianto Idraulico

OPTIONAL



Convogliatore di tralci
con regolatore di giri

OPTIONAL

CL 200 FUTURA TRENTINA



CL200 FUTURA adatta per la cimatura della pergola trentina dotata di una barra falciante monolama verticale di 160/180 Cm. e viene abbinata secondo all'esigenze con i seguenti accessori.



OPTIONAL

Convogliatore di tralci per pergola




OPTIONAL

Rotazione 180° meccanica della barra verticale



OPTIONAL

Barra orizzontale con inclinazione idraulica da 100Cm.

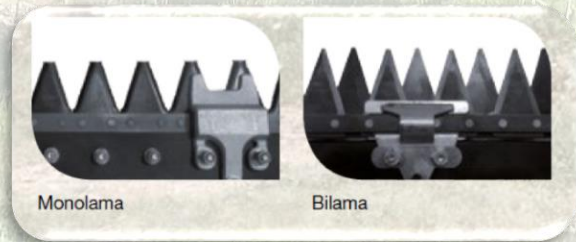

Monolama

Bilama



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



find us on Facebook - FAMAPRUNING