

MU-H

MU-L

MU-M

MU-Pro

Mulching Systems



Čelní a zadní mulčovače



MU-H

Vhodné pro stroje do výkonu 90 k




MU-L

Vhodné pro stroje do výkonu 120 k

MU-H + MU-L:

- Agregace do předního nebo zadního třibodového závěsu, třibodový závěs kategorie I a II
- Převodovka s volnoběžnou spojkou a průběžným pohonem pro 540 nebo 1000 ot/min
- Mechanický (volitelně hydraulický) stranový posuv 0,4 m nebo 0,56 m
- "M" kladiva se samoostřícím břitem pro vysokou kvalitu mulčování
- Opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejblíže rotoru pro co nejlepší kopírování
- Spirálově osazený rotor pro lepší překonávání překážek

Přední a zároveň zadní
třibodový závěs (volitelně),
s opěrnou nohou



Přední nebo zadní třibodový
závěs v základní výbavě



Hydraulický stranový
posuv (volitelně)



Vysoce vyvážený spirálově osazený rotor
pro lepší překonávání překážek mulčování.
Ložiska rotoru umístěna zevnitř, chráněna
proti poškození při nárazu na překážku.



M kladiva se samoostřícím
břitem pro vysokou kvalitu
mulčování při nižší potřebě
příkonu.



Volitelně s bočně výkyvnými noži pro
práci ve velmi kamenitých
podmínkách. Patentovaná výměnná
protiostří "Shark fin" (žraločí ploutev).

MU-MVhodné pro stroje do výkonu **150 k****MU-Pro**Vhodné pro stroje do výkonu **180 k****MU-M + MU-Pro:**

- Agregace do předního i zadního třibodového závěsu
- MU-M: kategorie II, MU-Pro: kategorie II a III
- Hydraulický stranový posuv o 0,56 m
- Převodovka s volnoběžnou spojkou a průběžným pohonem 1000 ot/min
- Automatický systém napínání klínových řemenů
- Spirálově osazený rotor pro lepší překonávání překážek mulčování
- Opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru pro co nejlepší kopírování

”Žraločí ploutev“(výměnné protiostrří) – Mulching systems-Patent**Volitelně:**

- druhá řada protiostrří
- počítadlo pracovních hodin s elektronickým senzorem
- výstražné desky a osvětlení
- vnitřní výměnná vložka pláště



Volitelně nastavitelná zadní kola 10.0/75-15.3 AW s pevnou nápravou 1,85 m



Automatický systém napínání klínových řemenů

**1. M** kladiva**2.** trojitě nože**3.** výkyvná kladiva


Optimalizovaný tvar pláště.
Přední clony proti odletujícímu materiálu.
Velmi snadná údržba.
Karbidoé plazy pro MU-Pro v základní výbavě.







Možnost připojení
vyžínače pod oplůtky...pod
fotovoltaické panely.

novinka

Odlehčovací závěs
pro zlepšení práce
při agregaci vpředu
(volitelně)

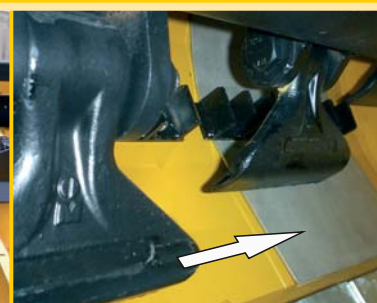

Vnitřní výměnná vložka
pláště (volitelně) u všech
modelů. Ochrana pláště proti
poškození kameny.



Typ	Pracovní záběr (cm)	Transportní šířka (cm)	Max. výkon(hp)	Ot/min.	Kladiva / trojité nože	Výkyvná kladiva	Hmotnost (kg)
MU-H 120	120	137	75 / 90	540 / 1000	10 / 30	24	380
MU-H 140	140	157	75 / 90	540 / 1000	12 / 36	28	400
MU-H 150	150	167	75 / 90	540 / 1000	12 / 36	30	415
MU-H 160	160	177	75 / 90	540 / 1000	14 / 42	32	430
MU-H 180	180	197	75 / 90	540 / 1000	16 / 48	36	460
MU-H 200	200	217	75 / 90	540 / 1000	16 / 48	40	480
MU-H 220	220	237	75 / 90	540 / 1000	18 / 54	46	505
MU-L 180	180	197	100 / 120	540 / 1000	16 / 48	36	530
MU-L 200	200	217	100 / 120	540 / 1000	16 / 48	40	570
MU-L 220	220	237	100 / 120	540 / 1000	18 / 54	46	630
MU-L 250	250	267	100 / 120	540 / 1000	22 / 66	52	670
MU-L 280	280	297	100 / 120	1000	24 / 72	58	790
MU-M 220	220	240	150	1000	18 / 54	46	840
MU-M 250	250	270	150	1000	22 / 66	52	900
MU-M 280	280	300	150	1000	24 / 72	58	970
MU-Pro 250	250	270	180	1000	22 / 66	52	1.180
MU-Pro 280	280	300	180	1000	24 / 72	58	1.260
MU-Pro 300	300	320	180	1000	26 / 78	64	1.340

Další řady mulčovačů:



MU - Farmer S 420cm



MU - Farmer 670 cm



MU - Farmer 830 cm

Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
www.kvgcz.cz

Ing. Michal Weis
Tel: +420 606 788 451
michal.weis@kvernelandgroup.com
michal.weis@kvgcz.cz

Ing. Pavel Dvořák
Tel: +420 602 158 154
pavel.dvorak@kvernelandgroup.com
pavel.dvorak@kvgcz.cz



Váš prodejce: