



M Mulching Systems



Sortiment mulčovačů

MU - Farmer

Více než mulčování

Mulčování na poli:

- strniště obilovin a řepky
- mulčování zeleného hnojení a meziplodin
- mulčování posklizňových zbytků po kukuřičce a slunečnici




Prevence proti škůdcům a chorobám

Uspadnění kultivace půdy

Kvalitní mulčování = prevence proti škůdcům v kukuřičce (zavíječ kukuřičný)



nebo prevence mulčováním




Standardní výbava modelů MU - Farmer

- Extra odolný mulčovač vyrobený z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- HD převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou s pohonem 1000 ot/min
- Automatický systém napínání pohonových řemenů
- "M" FARMER kladiva (2,75 kg) jsou vyrobena z tepelně zušlechtěného materiálu, 3 roky záruka na kladiva
- Vnitřní výměnná vložka pláště
- 2 řady patentovaných výměnných protiostrů "Shark fin" (žraločí ploutev) zvyšují kvalitu drcení bez potřeby zvýšení příkonu
- Vysoce vyvážený spirálově osazený rotor pro lepší překonávání překážek mulčování
- Přední ochrany proti odletujícímu materiálu z tepelně zušlechtěné pružinové oceli
- Součástí dodávky je HD kloubový hřídel pohonu mulčovače

Volitelně


- Počítadlo pracovních hodin s elektronickým senzorem

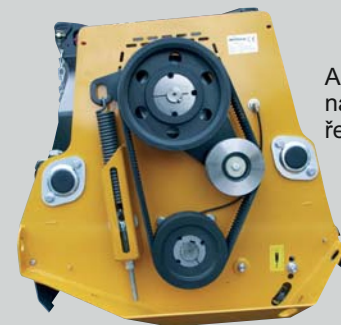

Automatický systém napínání klínových řemenů




"Žraločí ploutev" (výměnné protiostrů)
- Mulching systems - Patent

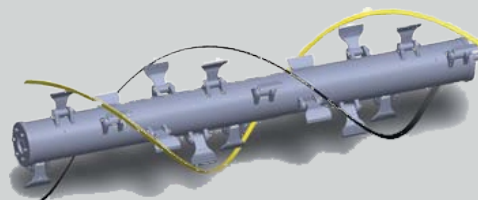


Dvě řady patentovaného protiostrů "Shark fin" (žraločí ploutev). Přední ochrany proti odletujícímu materiálu z pružinové oceli.



M FARMER kladiva se samostřícím břitem pro vysokou kvalitu mulčování při nižší potřebě příkonu.

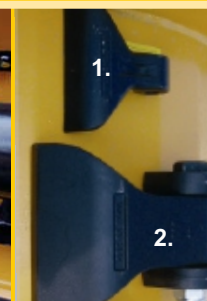

1. klasické kladivo
2. FARMER kladivo (2,75 kg)

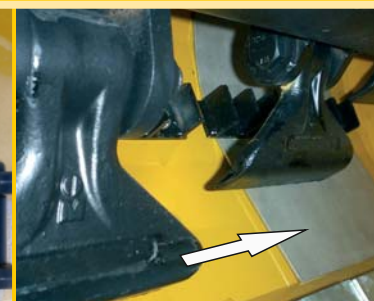

Vnitřní výměnná vložka pláště u všech modelů jako ochrana pláště proti opotřebení otěrem a kameny.

MU-Farmer 280 - 320

Vhodné pro stroje do výkonu 220 k

Farmer 280 - 320

- Agregace do předního nebo zadního HD tříbodového závěsu kategorie II + III
- Zadní montáž: Zadní výkyvná výškově nastavitelná kola 10,0/75-15,3 AW
- Čelní montáž: Výškově nastavitelný opěrný válec (Ø 244 mm) s hydraulickým přenosem váhy MU-SOFA

Typ	Pracovní záběr (cm)	Transportní šířka (cm)	Max. výkon(hp)	Hmotnost (kg)	Kladiva (ks)
FARMER zadní					
MU-FARMER 280	280	300	220	1860	18
MU-FARMER 300	300	320	220	1940	20
MU-FARMER 330	330	350	220	2020	22
FARMER čelní					
MU-FARMER 280	280	300	220	1770	18



MU-Farmer 670 novinka

Vhodné pro stroje do výkonu 300 k

Farmer 670

- Agregace do zadního HD tříbodového závěsu kategorie III
- Rychlozávěs usnadňuje změnu agregace mezi transportní a pracovní pozicí
- 4 výškově nastavitelná otočná kola zaručují vynikající kopírování
- 2 transportní kola (10.0/75-15.3 AW)
- Elektronické počítadlo pracovních hodin

Typ	Pracovní záběr (cm)	Pracovní šířka (cm)	Transportní délka (cm)	Max. výkon(hp)	Hmotnost (kg)	Kladiva (ks)
MU-FARMER 670	670	712	972	300	4.370	44



TechAgro Brno, stánek Kverneland Group Czech



MU-Farmer 420/S

Vhodné pro stroje do výkonu **280k**

Farmer 420/S

- Bočně tažený mulčovač, agregace do zadního HD tříbodového závěsu kategorie III
- Hydraulické otáčení z přepravní do pracovní pozice
- Zadní výkyvná výškově nastavitelná kola 10,0/75-15,3 AW s odpružením, což umožňuje vysoké pracovní rychlosti
- Pro agregaci jsou nutné 3 hydraulické dvojitě okruhy
- Výstražná osvětlení
- Volitelně: vzduchové brzdy

Typ	Pracovní záběr (cm)	Max. výkon (hp)	Hmotnost (kg)	Kladiva (ks)
MU-FARMER/S 420	420	280	3480	32



MU-Farmer 630/F

Vhodné pro stroje do výkonu **400 k**

Farmer 630/F

- Dvě hydraulicky sklopné mulčovací hlavy nesené vpředu nebo vzadu
- Mulčovače centrálně zavěšeny a ještě pro lepší kopírování opatřeny hydraulickým přenosem váhy MU - SOFA
- Podvozek s výkyvnými koly 360° (400/60-15.5AW)
- HD tříbodový závěs kategorie III+IV
- Výška mulčování hydraulicky nastavitelná pomocí podvozku nebo opěrným válcem
- Aby nedocházelo k vynechávání v mulčovaném porostu mezi sekcemi mulčovače, je stroj opatřen hydraulicky poháněným středovým mulčovačem



Typ	Pracovní záběr (cm)	Pracovní šířka (cm)	Max. výkon (hp)	Hmotnost (kg)	Kladiva (ks)
MU-FARMER 630/F	630	660	400	6250	2 x 20



MU-Farmer 830/F

Vhodné pro stroje do výkonu **400k**

Farmer 830/F - kombinace Farmer 280 + Farmer 630/F

- Dvě hydraulicky sklápěcí mulčovací sekce nesené vzadu + čelní mulčovač MU-Farmer 280
- Zadní MU-Farmer 630/F je vybaven hydraulickým posuvem obou mulčovacích jednotek (eliminace překrytí, snížení pro přepravu)
- HD tříbodový závěs kategorie III+IV
- Výška mulčování hydraulicky nastavitelná pomocí podvozku nebo opěrným válcem

Typ	Pracovní záběr (cm)	Pracovní šířka (cm)	Max. výkon (hp)	Hmotnost (kg)	Kladiva (ks)
MU-FARMER 630/F	830	860	400	Z: 6250 Č: 1770	2 x 20 18



Mulčování vysoké kvality modelů MU-Farmer, ke kterým přispívají dvě vnitřní výměnné vložky protiosťří "Shark Fin" (žraločí ploutev) zvyšující kvalitu drcení bez zvýšení potřeby příkonu.





S mulčováním

Mulčování jako počátek dobré sklizně



Bez mulčování



Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
www.kvgcz.cz

Ing. Michal Weis
Tel: +420 606 788 451
michal.weis@kvernelandgroup.com
michal.weis@kvgcz.cz

Ing. Pavel Dvořák
Tel: +420 602 158 154
pavel.dvorak@kvernelandgroup.com
pavel.dvorak@kvgcz.cz



Váš prodejce: