

MULČOVAČE PRO VAŠE POLE, LOUKY, SADY A VINICE



Mulching Systems

Tradice a inovace
již více než 111 let



MU-C

pro výkony traktorů
12 - 35 k




Technické údaje

MU-C	80	100	120	140	160
Pracovní záběr (cm)	80	100	120	140	160
Celková šířka (cm)	97	124	144	164	184
Max. výkon traktoru (k) čelní / zadní	~/35	25/35	25/35	25/35	25/35
Hmotnost (kg) čelní / zadní	~/140	130/160	140/160	150/200	160/220
Počet kladiv	12	16	20	24	28

Čelní nebo zadní mulčovač

Technické údaje

MU-C/S	100	120
Pracovní záběr (cm)	100	120
Max. výkon traktoru (k)	30	30
Hmotnost (kg)	200	210
Počet kladiv	16	20
Min. hmotnost traktoru (kg)	650	700



	100	120	
A	58	58	A Vyošení doprava (cm)
B	121	121	B Transportní délka (cm)
C	158	178	C Max. dosah doprava (cm)

Stranově výkyvný mulčovač

MU-C/S

pro výkony traktorů
20 - 30 k



Technické údaje

MU-FM	140	160
Pracovní záběr (cm)	140	160
Celková šířka (cm)	165	185
Max. výkon traktoru (k) (2200 ot./min.)	40	40
Hmotnost (kg)	220	240
Počet kladiv	24	28

Čelní mulčovač s dvoubodovým závěsem pro agregaci s žacími stroji Kubota, John Deere, Iseki, Shibaura aj.

MU-FM

pro výkony traktorů
20 - 40 k



Technické údaje

MU-FM/Hydro	120	140	160
Pracovní záběr (cm)	120	140	160
Celková šířka (cm)	145	165	185
Průtok oleje (l/min. 180 bar)	32	40	50
Hmotnost (kg)	220	240	260
Počet kladiv	20	24	28

Speciální čelní mulčovač na hydraulický pohon.


MU-FM/Hydro

pro výkony traktorů
32 - 50 l/min.




MU-FM/S

pro výkony traktorů
30 - 45 k

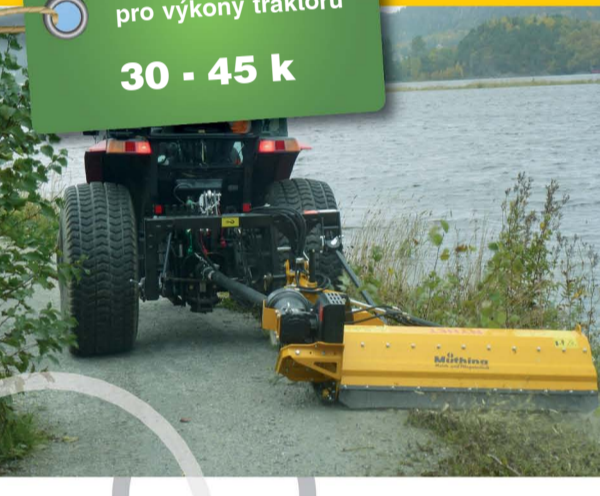

Technické údaje

MU-FM/S	120	140	160
Pracovní záběr (cm)	120	140	160
Max. výkon traktoru (k)	45	45	45
Posuv (cm)	112	112	112
Hmotnost (kg)	330	350	370
Počet kladiv	20	24	28
Min. hmotnost traktoru (kg)	1.000	1.100	1.200




	120	140	160	
A	29	29	29	A Posun doleva
B	83	83	83	B Posun doprava
C	160	160	160	C Transportní délka
D	232	252	272	D Celkový rozsah posunu

Stranově výsuvný a výkyvný mulčovač

MU-E

pro výkony traktorů
25 - 60 k

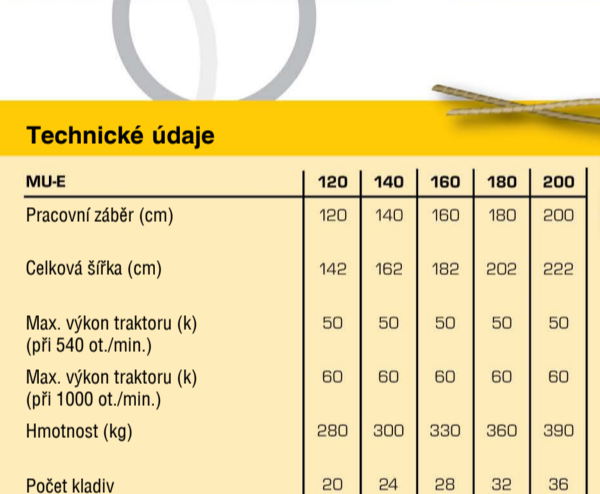


Technické údaje

MU-E	120	140	160	180	200
Pracovní záběr (cm)	120	140	160	180	200
Celková šířka (cm)	142	162	182	202	222
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	50	50	50	50	50
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	60	60	60	60	60
Hmotnost (kg)	280	300	330	360	390
Počet kladiv	20	24	28	32	36

Čelní nebo zadní mulčovač

Technické údaje

MU-E/S	120	140	160
Pracovní záběr (cm)	120	140	160
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	60	60	60
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	50	50	50
Hmotnost (kg)	485	513	540
Počet kladiv	20	24	28




	120	140	160	
A	86	86	86	A Vzdálenost od středu traktoru (cm)
B	136	136	136	B Max. vzdálenost od středu traktoru (cm)
C	256	276	296	C Max. dosah (cm)

Výkyvný mulčovač s možností čelní nebo zadní agregace s nárazovou pojistkou

MU-E/S

pro výkony traktorů
30 - 60 k

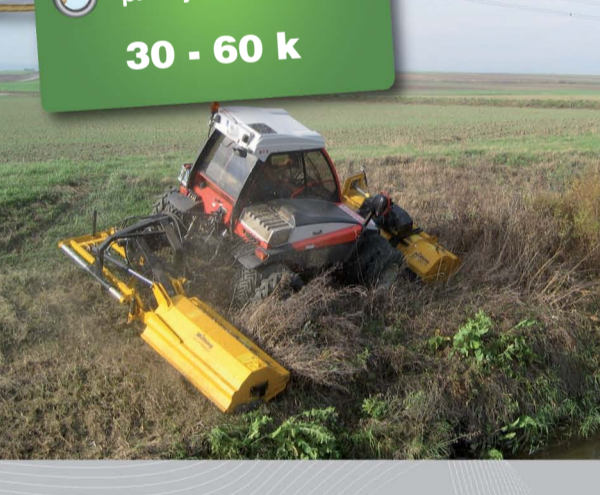

Technické údaje

MU-Ecotop	160	180	200
Pracovní záběr (cm)	160	180	200
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	60	60	60
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	75	75	75
Hmotnost (kg)	350	365	380
Počet kladiv	14	16	16

Zadní mulčovač

MU-Ecotop

pro výkony traktorů
30 - 75 k



MU-H

pro výkony traktorů
35 - 90 k




Technické údaje

MU-H	120	140	150	160	180	200	220
Pracovní záběr (cm)	120	140	150	160	180	200	220
Celková šířka (cm)	137	157	167	177	197	217	237
Stranový posuv (cm)	-	40	40	56	56	56	56
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	75	75	75	75	75	75	75
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	90	90	90	90	90	90	90
Hmotnost (kg)	380	400	415	430	460	480	505
Počet kladiv	10	12	12	14	16	16	18
Počet výkyvných kladiv	24	28	30	32	36	40	46

Zadní mulčovač (volitelně oboustranný)

Technické údaje

MU-H/S	140	160	180	200
Pracovní záběr (cm)	140	160	180	200
Max. výkon traktoru (k)	90	90	90	90
Hmotnost (kg)	640	670	705	735
Počet kladiv	12	14	16	16
Počet výkyvných kladiv	28	32	36	40
Min. hmotnost traktoru (kg)	1800	2000	2200	2400



	140	160	180	200	
A	55	55	55	55	A Posun doleva
B	100	100	100	100	B Posun doprava
C	185	185	185	185	C Transportní délka
D	295	315	335	355	D Celkový rozsah posunu

Stranově výsuvný a výkyvný mulčovač s nárazovou pojistkou

MU-H/S

pro výkony traktorů
55 - 90 k



MU-L

pro výkony traktorů
45 - 120 k



Technické údaje

MU-L	180	200	220	250	280
Pracovní záběr (cm)	180	200	220	250	280
Celková šířka (cm)	197	217	237	267	297
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	100	100	100	100	-
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	120	120	120	120	120
Hmotnost (kg)	530	570	630	670	790
Počet kladiv	16	16	18	22	24
Počet výkyvných kladiv	36	40	46	52	58

Zadní mulčovač (volitelně oboustranný)

MU-L/S

pro výkony traktorů

45 - 120 k



Technické údaje

MU-L/S	200	220	250
Pracovní záběr (cm)	200	220	250
Posuv (cm)	175	175	175
Max. výkon traktoru (k)	120	120	120
Hmotnost (kg)	820	880	950
Počet kladiv	16	18	22
Počet výkyných kladiv	40	46	52
Min. hmotnost traktoru (kg)	2.800	3.200	3.500




	200	220	250
A	70	70	70
B	105	105	105
C	200	200	200
D	375	395	425

- A Posun doleva (cm)
- B Posun doprava (cm)
- C Transportní délka (cm)
- D Celkový rozsah posunu (cm)

Stranově výsuvný a výkyný mulčovač s nárazovou pojistkou

Technické údaje

MU-L/VS	160	180	200
Pracovní záběr (cm)	160	180	200
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	120	120	120
Hmotnost (kg)	950	980	1.010
Počet kladiv	16	16	18
Počet výkyných kladiv	32	36	40



Volitelně: hydraulický stranový posuv

	160	180	200
A1	148	148	148
C1	308	328	348
A2	117	117	117
B	177	177	177
C2	337	357	377

- A1 Vzd. od středu traktoru (cm)
- A2 Maximální dosah (cm)
- C1 Vzd. od středu traktoru (cm)
- C2 Maximální vzd. od středu traktoru (cm)
- B Maximální dosah (cm)

Výkyný mulčovač s hydraulickou nárazovou pojistkou

MU-L/VS

pro výkony traktorů

75 - 120 k



MU-M

pro výkony traktorů

75 - 150 k




Technické údaje

MU-M	220	250	280	300
Pracovní záběr (cm)	220	250	280	300
Stranový posuv (cm)	56	56	56	56
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	150	150	150	150
Hmotnost (kg)	890	950	1.020	1.100
Počet kladiv	18	22	24	26

Čelní a zadní mulčovač

Technické údaje

MU-M/S	180	200	220	250
Pracovní záběr (cm)	180	200	220	250
Posuv (cm)	45	45	45	45
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	160	160	160	160
Hmotnost (kg)	1.140	1.210	1.280	1.380
Počet kladiv	16	16	18	22
Počet výkyných kladiv	36	40	46	52



- A Vzd. od středu traktoru (cm)
- B Maximální vzd. od středu traktoru (cm)
- C Maximální dosah (cm)

Výkyný mulčovač s hydraulickou nárazovou pojistkou

MU-M/S

pro výkony traktorů

95 - 160 k



MU-Pro

pro výkony traktorů

95 - 200 k




Technické údaje

MU-Pro	250	280	300	320
Pracovní záběr (cm)	250	280	300	320
Stranový posuv (cm)	56	56	56	56
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	200	200	200	200
Hmotnost (kg)	1.180	1.260	1.340	1.420
Počet kladiv	22	24	26	28

Čelní a zadní mulčovač

Technické údaje

MU-Pro/S	250
Pracovní záběr (cm)	250
Max. výkon traktoru (k)	200
Hmotnost (kg)	1.900
Počet kladiv	22
Min. hmotnost traktoru (kg)	7.000



- A Posun doleva (cm)
- B Posun doprava (cm)
- C Transportní délka (cm)
- D Celkový rozsah posunu (cm)

Stranově výsuvný a výkyný mulčovač s hydraulickou nárazovou pojistkou

MU-Pro/S

pro výkony traktorů

140 - 200 k



MU-M 600/F

pro výkony traktorů

140 - 250 k



Technické údaje

MU-M 600/F	600/F
Pracovní záběr (cm)	600
Celková šířka (cm)	620
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	250
Hmotnost (kg)	2.500
Počet kladiv	52

Zadní mulčovač (motýl)

Technické údaje

MU-Farmer®	280	300	330	670*
Pracovní záběr (cm) čelní/zadní	280	300	-/330	-/712
Max. výkon traktoru (k)	220	220	220	300
Hmotnost (kg) čelní/zadní	1.770/1.860	1.850/1.940	-/2.220	-/4.460
Počet kladiv (Farmer) čelní/zadní	18	20	-/22	-/44

Čelní a zadní mulčovač

MU-Farmer

pro výkony traktorů

120 - 220 k

240 - 300 k



MU-Farmer

pro výkony traktorů

160 - 280 k



Technické údaje

MU-Farmer®/S	420
Pracovní záběr (cm)	420
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	280
Hmotnost (kg)	3.480
Počet kladiv (Farmer)	32

Bočně tažený mulčovač (hydraulické otáčení z přepravní polohy)

Technické údaje

MU-Farmer® 630/F - 830/F	630/F	830/F*
Pracovní záběr (cm)	630	830
Celková šířka (cm)	660	860
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	400	400
Hmotnost (kg)	6.250	1.770/6.540
Počet kladiv (Farmer)	2x20	58

Zadní mulčovač (motýl) v kombinaci s čelním mulčovačem MU-Farmer 280

MU-Farmer 630/F - 830/F

pro výkony traktorů

220 - 400 k

240 - 400 k



MU-W

pro výkony traktorů

35 - 90 k



Technické údaje

MU-W	120	140	150	160	180	200
Pracovní záběr (cm)	120	140	150	160	180	200
Celková šířka (cm)	128	148	158	168	188	208
Max. výkon traktoru (k) (při 540 ot./min.)	75	75	75	75	75	75
Max. výkon traktoru (k) (při 1000 ot./min.)	90	90	90	90	90	90
Hmotnost (kg)	380	400	415	430	460	490
Počet kladiv	10	12	12	14	16	16

Zadní mulčovač (volitelně oboustranný) určený pro sady a vinice

Mulching Systems – Müthing je německá společnost vyvíjející, vyrábějící a prodávající mulčovače do celého světa. Splezným soustředěním se na inovaci umožňuje poskytovat jedinečnou a širokou řadu mulčovačů s vysokou kvalitou.

Mulching Systems

Tradice a inovace již více než 111 let

Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťalkova 1527, 266 01 Beroun

Ing. Michal Weis

+420 606 788 451

michal.weis@kvgcz.cz

Mulching Systems

Váš prodejce

www.mulchingsystems.cz

www.kvgcz.cz