



NAKLADAČE  
S510



***One Tough Animal™***



# S510 – SPECIFIKACE

## Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	810 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1)	1619 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojezdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

## Motor

Výrobce / model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon (SAE J1995) při 2800 ot./min:	36.4 kW
Točivý moment (SAE J1995) při 1700 ot./min:	150.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2196 cm <sup>3</sup>
Palivová nádrž	93.70 L

## Hmotnosti

Provozní hmotnost	2686 kg
Přepravní hmotnost	2343 kg

## Ovládací prvky

Řízení vozidla	Ovládání směru a rychlosti dvěma ručními pákami nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední předávací hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

## Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

## Standardní vybavení


Odpružené sedadlo	Podpěra ramen zdvíhu
Automaticky aktivované žhavicí svíčky	Odhlučňovací sada
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	Pracovní světla, přední a zadní
Rám systému Bob-Tach™	Parkovací brzda
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Bezpečnostní pás
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku, držák na nápoje, odkládací prostor, klakson <sup>1</sup>	Bezpečnostní rám
Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Vypnutí systému motoru/hydrauliky	10 x 16,5, 10 vložek, Heavy duty pneumatiky
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	Certifikát CE
Přístrojové vybavení	Záruka: 12 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

## Možnosti

Přístrojová deska Deluxe	Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	Dvourychlostní pojezd
Vytápěná uzavřená kabina	Vzduchem odpružené sedadlo Air ride s dvoubodovým bezpečnostním pásem
10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky	Výstražný signál při couvání
10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty	Maják
12 x 16,5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly fill	Ohřívač bloku motoru
12 x 16,5, 12 vložek, pneumatiky solid flex	Hasicí přístroj
31 x 12-16,5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation	Rádío
Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Silniční sada
Zdokonalené ruční ovládání (AHC)	Stroboskop

## Rozměry

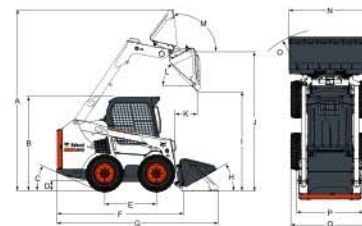

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

## Příslušenství

Adaptéry na lžice	Rámy Utility
Cepové sekačky	Rotační sekačky
Demoliční nůžky	Rožmetače sněhu
Dozerové radlice	Rožmetačla
Drapaky, průmyslové	Různé
Drapaky, zemědělské - Utility	Rypadla
Grejdry	Sběrače kamenů
Kladiva	Sekačky
Kombinované lžice	Sněhové radlice
Křovinořez	Sněžné pluhy
Kultivátory	Srovnávače
Kypřiče	Stabilizátory
Lžice na hnojivo a obilí	Šipové rozhrnovače sněhu
Lžice na kameny	Škrabky
Lžice na krmivo	Tilt-Tatch
Lžice na sněh a lehké materiály	Trhače
Lžice pro hloubení	Úhlové kartáče
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Univerzální lžice
Lžice s nízkým profilem	Vibrační válce
Metly	Vidle na balíky
Míchací lžice	Vidle s drapakem
Míchače betonu	Vodní sady
Paletizační vidle, hydraulické	Vyklápěcí zásobníky
Paletizační vidle, standardní	Zametačí stroje
Pásky	Zemní vrtáky
Pokladače rolí travníků	Zhutňovací kola
Přesazovače stromů	Zhutňovače výkopů



### Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883  
196 00 Praha 9  
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903  
prodej@bobcat.cz  
www.bobcat.cz



# Bobcat®

www.bobcat.eu