

Taarup 4228, 4232, 4236

taarup

Tažené diskové žací mačkače



Kobercové rozprostírání

taarup
FLIPOVER



Jednoduchou a časově nenáročnou operací je změna tvorby řádku na kobercové rozprostírání FlipOver. Posečená hmota rychleji prosychá a ušetříme traktor s obrabečem na pracovní operaci obracení píče.

Shazovací dopravník




Shazovací dopravník umožňuje shození hmoty na řádek ze šířky záběru až 7,2 m. Tím se šetří čas a zvyšuje se výkon při následném sběru nařádkované hmoty. Rychlost dopravníku lze regulovat a posečenou píči tak ukládat na sebe nebo vedle sebe.




Prstový kondicionér

Rotor kondicionéru je vybaven volně uloženými V prsty, jež jsou díky tomuto systému schopny okamžitě reagovat vychýlením v případě vniknutí nežádoucího předmětu. Tím je výrazně prodloužena životnost jednotlivých prstů a zajištěno rovnoměrné narušení posečeného materiálu.

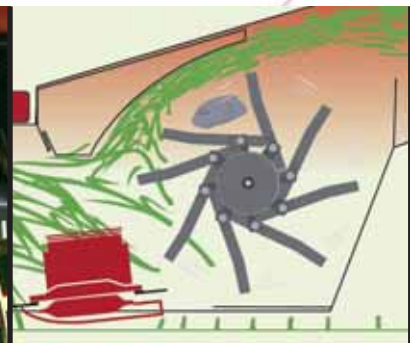


Segmentové gumové válce

Dva segmentové mačkácí válce jsou variantou pro šetrné narušení posečených jetelovin a vojtěšky. Intenzita namačkání hmoty se mění, stejně jako u prstového kondicionéru, změnou pozice protistolu, případně změnou řemenic.

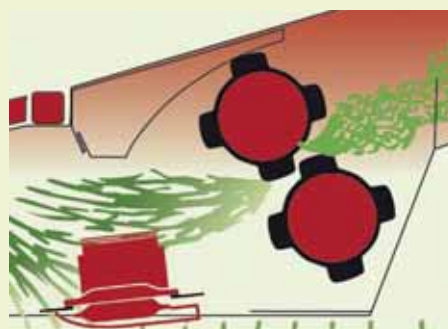

Dvojité odpružení

SuperFloat

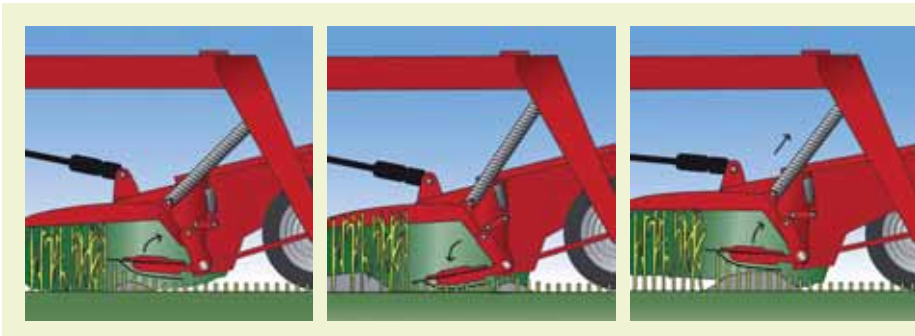


taarup



System SuperFloat umožňuje pomocí odlehčovacích pružin kopírování žací lišty a kondicionéru nezávisle na rámu stroje. Žací lišta je navíc samostatně zavěšena na rámu tak, že je schopna kopírovat malé nerovnosti nebo překážky na poli. Pokud stroj najede na větší překážku, celá žací lišta s kondicionérem

se vychýlí směrem vzhůru a po překonání nerovnosti se okamžitě vrátí do nastavené polohy. Tento unikátní systém rychle a účinně reaguje na všechny překážky a perfektně kopíruje povrch pole. Zároveň účinně chrání žací lištu před poškozením a tím snižuje náklady na opravy a zvyšuje využití stroje v sezóně.

Disková žací lišta

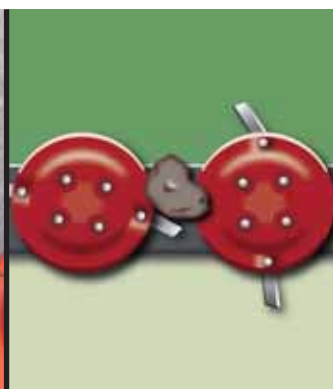

Nové XXL ochranné plazy a kulaté disky znemožňují poškození žací lišty kameny. Lišta je svařena z ocelových nosníků.

Velký objem olejové náplně zajišťuje nízkou pracovní teplotu oleje. To výrazně přispívá k dlouhé životnosti všech komponentů.



Technické údaje - Taarup řada 4228, 4232, 4236

Model	4228LT	4228LTD	4232LT	4232LTD	4232CT	4232CTD	4232LR	4236LT	4236LR	4236CT	4236CR
Zavěšení	vlevo	vlevo	vlevo	vlevo	centrální	centrální	vlevo	vlevo	vlevo	centrální	centrální
Typ kondicionéru	V prsty	V prsty	V prsty	V prsty	V prsty	V prsty	gumové válce	V prsty	gumové válce	V prsty	gumové válce
Pracovní šířka (m)	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Převážná šířka (m)	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4
Hmotnost (kg)	1520	1520	1690	1690	1980	1980	1775	2040	2040	2090	2185
Počet disků	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Výška strniště (mm)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Otáčky vývodové hřídele (n/min)	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000	540/ 1000
Požadovaný příkon na vývodové hřídeli (kW/k)	50/70	50/70	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	70/90	70/90	70/90	70/90
Otáčky kondicionéru (n/min)	450*/ 600/900	450*/ 600/900	450*/ 600/900	450*/ 600/900	450*/ 600/900	450*/ 600/900	900/ 1200*	450*/ 600/900	900/ 1200*	450*/ 600/900	900/ 1200*
Pneumatiky	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17
Kobercové rozprostírání	°	-	°	°	°	-	°	°	°	°	°
Shazovací dopravník	°	-	°	°	°	-	°	°	°	°	°

* Doplnková výbava ° Na přání



Standardní výbava: osvětlení, široké pneumatiky, schránka na nářadí

Prodejce:

Kverneland Group Czech s.r.o.
 Košťálkova 1527
 266 01 Beroun
 Tel.: 311 636 766
 Fax: 311 621 822

www.kvernelandgroup.cz

Kverneland Group Slovakia, s.r.o.
 Komárňanská cesta 21
 940 01 Nové Zámky
 Tel.: 035 6492 892-3
 Fax: 035 6445 940

www.kverneland.sk